

工 事 番 号													
調 査 令 和 年 月 日						富谷市教育委員会						検査者	設計者
市		副市長			財政課長								
教育長		教育次長		教育部長	主管課長		課長補佐		担当				
線 富谷市 一ノ関驕合山6-8 (富谷武道館) 地内													
筋													
令和2年度 富谷武道館冷温水配管他結露箇所修繕工事 (繰越) 仕様書													
一金 円也 工費 円 内消費税相当額 円						起 工 事 由							
						施 工 方 法 其 他							
						工事請負							
工 期 自 契 約 締 結 日 の 翌 日 70日間 至 令 和 3 年 1 0 月 2 9 日													
計 画 構 造 仕 様 概 要													
修繕工													
ファンコイル保温補修工 配管保温補修・天井補修										N = 6 箇所			
エアコンドレン配管保温補修工 配管保温追加・天井補修										N = 1 箇所			
冷温水主配管保温補修工 配管保温材更新										L = 3 0 m			
ファンコイル交換工 ユニット更新・天井補修										N = 1 箇所			

仕 様 書

件名 : 令和2年度 富谷武道館冷温水配管他結露箇所修繕工事 (繰越)

						課名	生涯学習課			
No.	名称仕様	数量	単位	単価	金額	備考				
①	ファンコイル保温補修 (エントランスホール中央)	1	式							
②	ファンコイル保温補修 (エントランスホール廊下会議室前)	1	式							
③	ファンコイル保温補修 (トレーニング室)	1	式							
④	エアコンドレン配管保温補修 (小会議室)	1	式							
⑤	冷温水主配管保温補修 (機械室 2階系統 往・還)	1	式							
⑥	ファンコイル交換 (女子選手控室 更衣室)	1	式							
	現場管理費	1	式							
	産廃処分費	1	式							
	運搬交通費	1	式							
	諸経費	1	式							
計						(A)				
特 記 事 項	履行期間	契約締結日の翌日～令和3年10月29日まで				予 定 価 格 計 算 書	(A) × 1.10 =			
	履行場所	富谷市一ノ関髙合山6 - 8地内 (富谷武道館)								
	その他条件等	※1 ファンコイル用冷温水配管の保温材はグラスウール保温筒30mm&亀甲網仕上げとする。								
		※2 機械室冷温水主配管の保温材はグラスウール保温筒40mmアルミガラスクロス仕上げとする。								
		・ 上記No. ①～⑥の保温補修の範囲は、ファンコイル周辺 1m以内とする。					予 定 価 格		内 消 費 税 相 当 額	
		・ ファンコイル交換については、現状同等品以上とする。								
・ その他不明な点は生涯学習課と協議し進めること。										

令和2年度 富谷武道館冷温水配管他結露箇所修繕工事（繰越）

内 訳 書

(1/3)

工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位				摘 要
				数 量	単 価	金 額	
ファンコイル 保温補修工	①エントランスホール中央						
	ファンコイル冷温水接続配管保温補修		台	3.0			※1
	天井補修		箇所	3.0			
	養生費		箇所	3.0			
	②エントランスホール廊下（会議室前）						
	冷温水主配管保温補修		式	1.0			※2
	天井張替補修		箇所	1.0			
	養生費		箇所	1.0			

令和2年度 富谷武道館冷温水配管他結露箇所修繕工事（繰越）

内 訳 書

(2/3)

工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位				摘 要
				数 量	単 価	金 額	
ファンコイル 保温補修工	③トレーニング室						
	ファンコイル接続冷温水配管保温補修		台	2.0			※1
	天井補修		箇所	2.0			
	養生費		箇所	2.0			
エアコンドレン 配管保温補修工	④小会議室						
	空冷エアコンドレン配管保温追加		台	1.0			※1
	天井張替補修		箇所	1.0			
	養生費		箇所	1.0			

令和2年度 富谷武道館冷温水配管他結露箇所修繕工事（繰越）

内 訳 書

(3/3)

工 種	名 称	形 状 寸 法	単 位	金額			摘 要
				数 量	単 価	金 額	
冷温水主配管 保温補修工	⑤機械室2階系統冷温水配管（往・還）（PH-4）						
	既設冷温水配管保温剤撤去費	125A	m	30.0			※2
	冷温水配管保温	125A	m	30.0			
	天井張替補修		箇所	1.0			
	養生費		箇所	1.0			
ファンコイル 交換工	⑥女子選手控室（更衣室）						
	ファンコイルユニット	KCS6-500GZ053	台	1.0			
	本体入替作業		台	1.0			※1
	天井補修		箇所	1.0			
	養生費		箇所	1.0			

特記仕様書

1 件名

令和2年度 富谷武道館冷温水配管他結露箇所修繕工事（繰越）

2 施工場所

富谷市 一ノ関鷺合山6-8（富谷武道館） 地内

3 工期

契約締結日の翌日 から 令和3年10月29日 まで

4 作業内容

受注者にて、下記に示す項目について配管支持構造物の補修、交換を行う。

実施にあたっては、補修対象が冷却に関する重要な設備の補修であることから、当該施設及び設備に関する基礎的な知識を有した者に実施させること。

5 配管の補修

（補修場所の詳細については、添付図参照）に設置されているガラスウールについて補修を行う。また、施工にあたってはその状況に合わせた補修方法により実施すること。また、配管、弁等に腐食等の異常を確認した際は、担当者に連絡する。

6 外観検査

配管及び支持構造物の外観に、有害な損傷、腐食及び変形等がないことを目視により確認する。配管及び支持構造物の塗装状態に、有害な剥離等がないことを目視により確認する。

支持構造物の取付け状態について、適切な位置に設置されていることを目視により確認する。

7 一般責任事項

現場作業等の立会いは、担当者が随時行うものとする。

現場作業にあたっては、毎日の作業開始前に担当者へ連絡の上実施すること。

8 その他


施工場所については、工事着手前に現場確認、計測等を予め行っておくこと。

修繕箇所以外の破損、汚れ等をつけた場合は、速やかに報告のうえ、請負者の責任において修復すること。


修繕部品等については、完成引渡し後1年間保証責任を負うものとする。

廃棄物の処分を行った際は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを提出すること。

別紙1 : 1階 ホール他 保温補修箇所

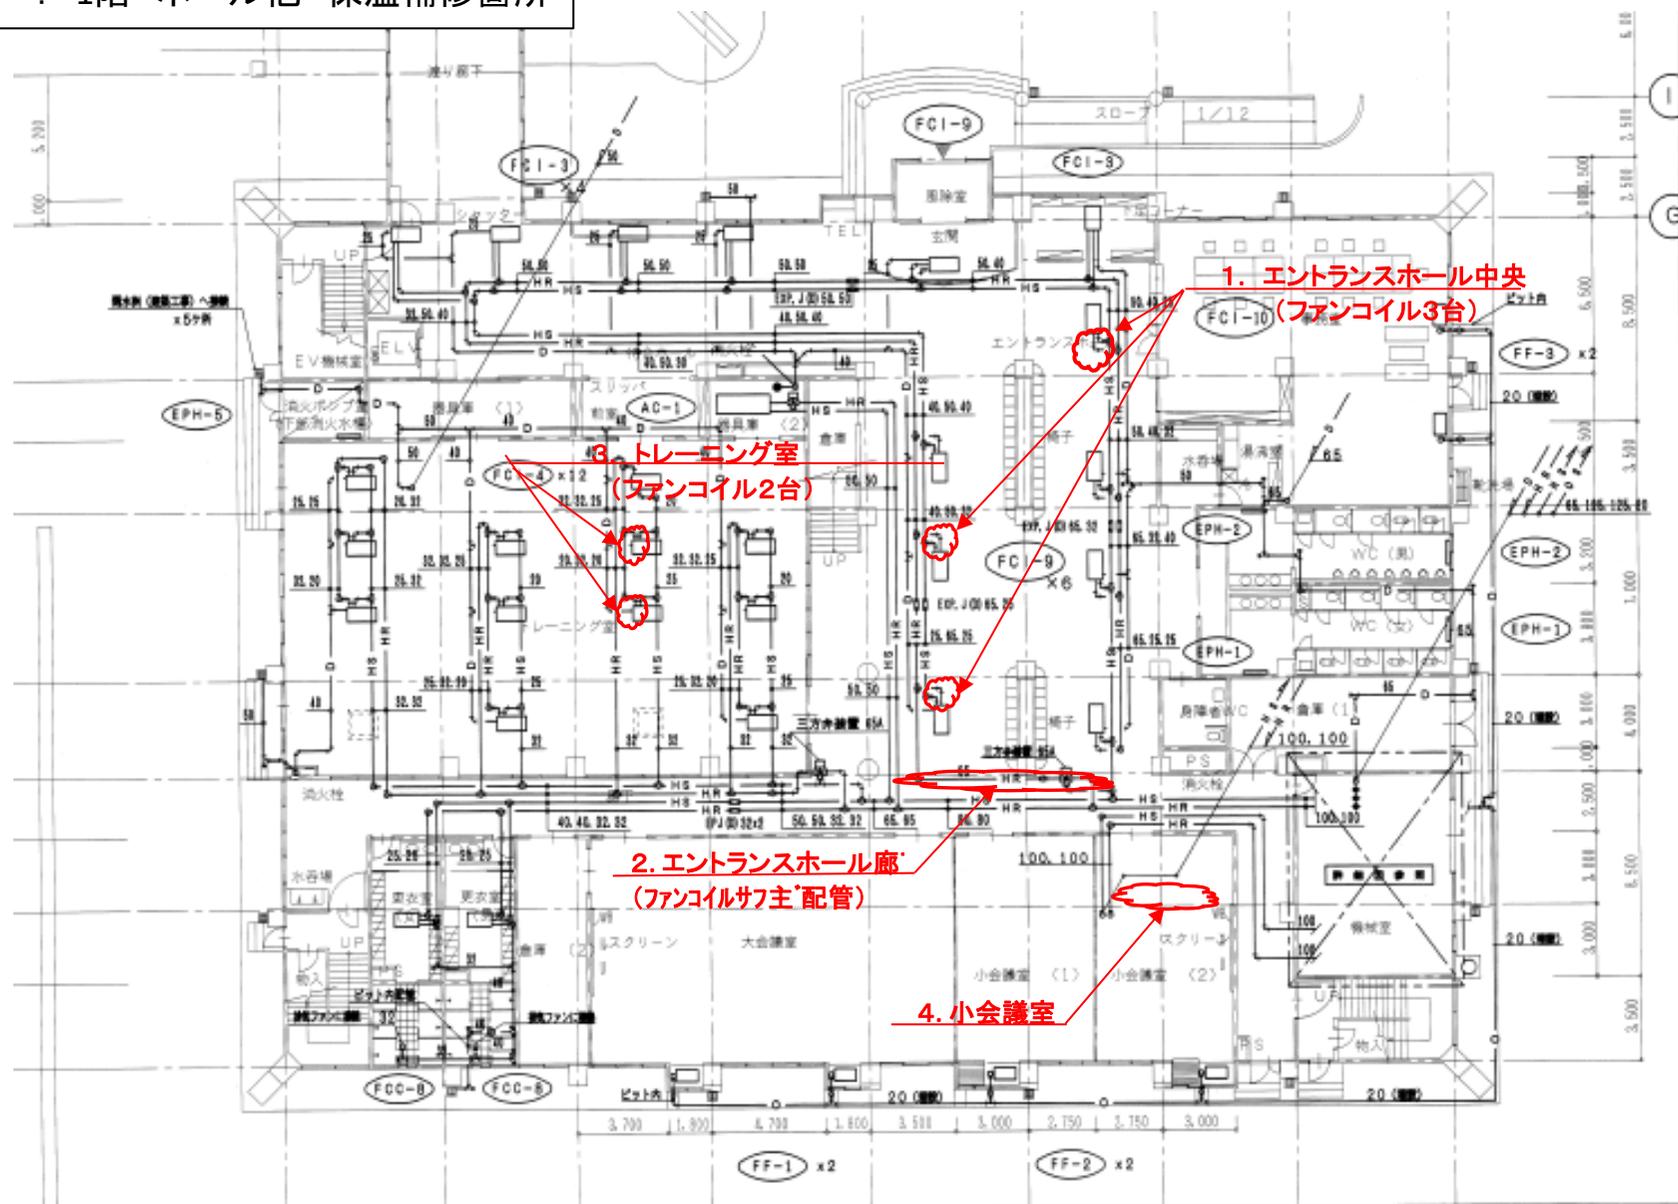

別紙2 : 1階 機械室 保温補修箇所

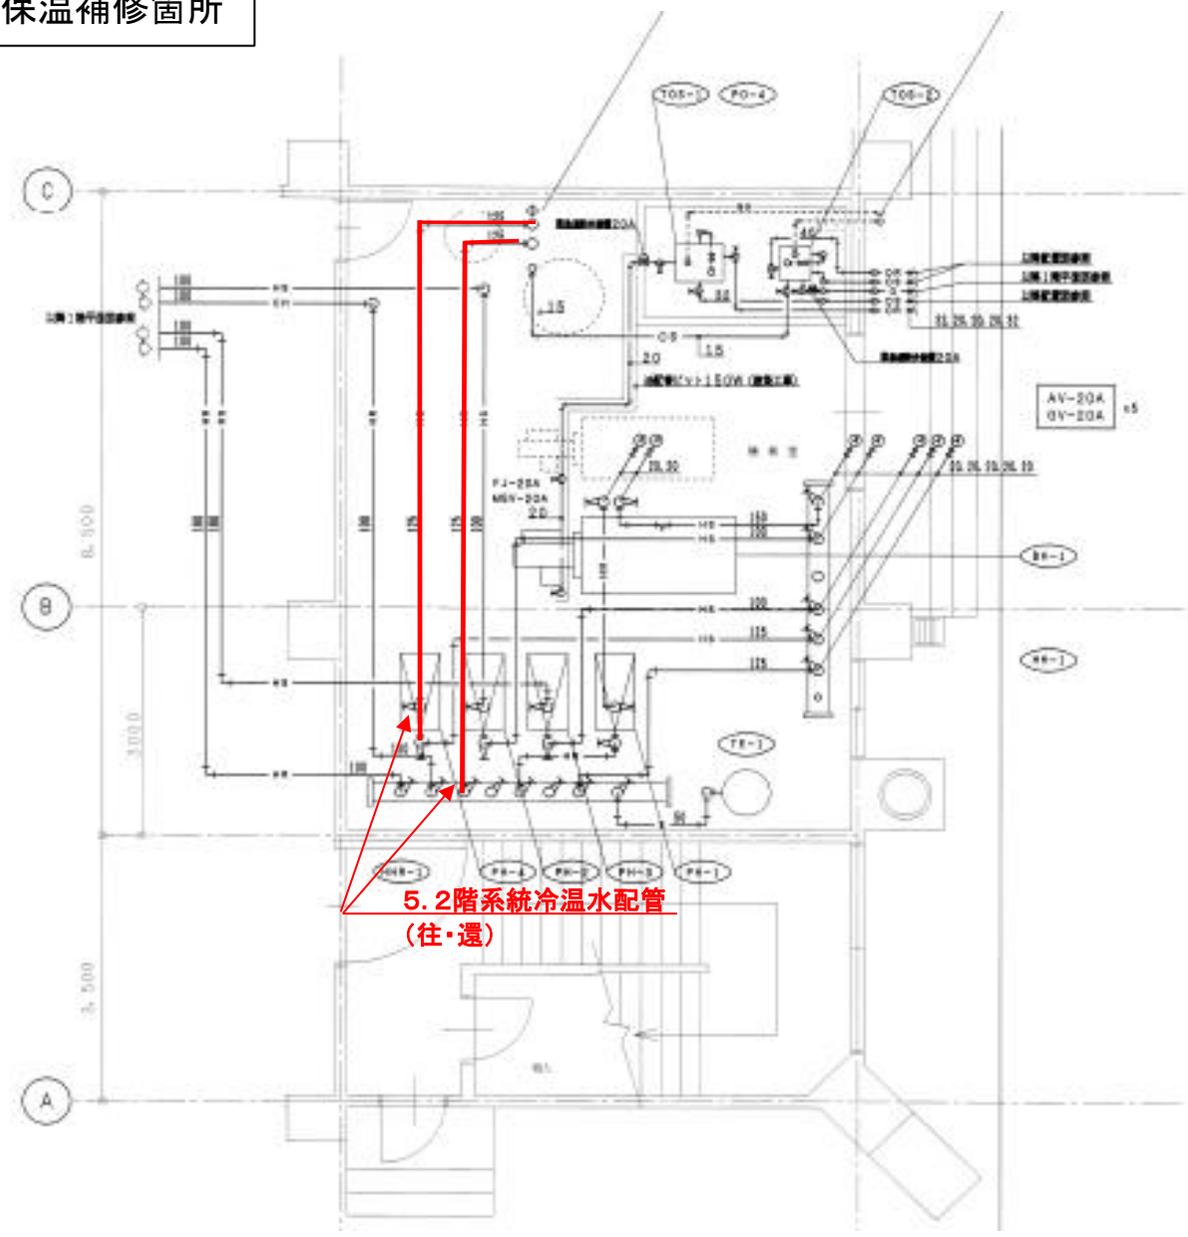

状 況 写 真



エントランスホール

中央


状 況 写 真



エントランスホール

廊下

状 況 写 真

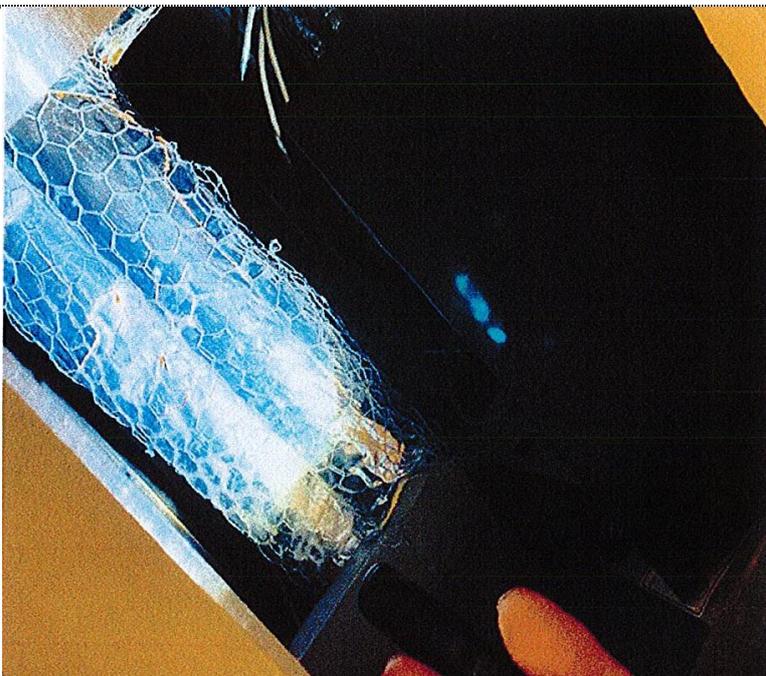

ファインコイル内部

配管保温状況