

(0400000141-0)

市
長

副
市
長

建
設
部
長

財
政
課
長

主
管
課
長

課
長
補
佐

檢
査
者

設
計
者

P. 1

工 種	道路維持工事	工 事 番 号		設 計 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 日
工 事 箇 所	富谷市市内一円				
路 線 ・ 河 川 名					
令和 8 年度 道路路面清掃業務					
富谷市					
工 期	令和 年 月 日	着 工 期 日	令和 年 月 日		
	令和 年 月 日	竣 工 期 限	令和 年 月 日		
本 工 事 費	円 (消費税相当額 円)		工 事 価 格 円		

(0400000141-0)

P. 2

< 概 要 >	
路面清掃工 実施路線：市内一円	
路面清掃(機械)	L = 17km
汚泥処分	V = 38 t

富谷市

本 工 事 内 訳 表					
11:道路維持工事					
費目・工種・細別等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路維持	式	1			
道路清掃工	式	1			
路面清掃工	式	1			
路面清掃作業 アスファルトリフトアップ 2.5m3級 塵埃量0.4m3/km以上1.2m3/km未満	km	17			第1号単価表
歩道掃き出し	km	17			第2号単価表
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設 仙台 (株)エス・ケイ・ディメンツ環境クリエイト 汚泥	t	38			第3号単価表
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
率計算分	式	1			
純工事費	式	1			

富谷市

本 工 事 内 訳 表					
11:道路維持工事					
費目・工種・細別等	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
率計算分	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費	式	1			
率計算分	式	1			
契約保証費	式	1			
工事価格	式	1			
消費税等相当額	式	1			
本工事費	式	1			

富谷市

第1号 S431400 J03		路面清掃作業 1km当たり単価表			ブ ラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級 塵埃量0.4m3/km以上1.2m3/km未満	
名称 ・ 規格 ・ 条件	単位	数	量	単 価	金 額	雑 摘 要
土木一般世話役	人					
普通作業員	人					
路面清掃車運転 ブ ラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級	時間					第4号単価表
散水車運転 タンク容量 3,800L	時間					第5号単価表
ダンプトラック運転 割増なし オンロード・デ・イゼ ル 4t積級 良好	時間					第6号単価表
諸雑費	%	19				
合 計	km	1				
塵埃量A = 04 0.4m3/km以上1.2m3/km未満 [L] 清掃延長(km) B = 17 [1] 移動距離(km) C = 9.4 清掃車規格E = 05 ブ ラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級				散水車使用有無G = 01 使用する ダンプトラック使用有無H = 01 使用する 散水車規格I = 01 タンク容量3,800L		

富谷市

[illegible]

富谷市

単 価 一 覧 表						
名称・規格・条件	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
路面清掃作業 ﾌﾞﾗｼ式 リヤフトﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級 塵埃量0.4m3/km以上1.2m3/km未満	km					第1号
歩道掃き出し	km					第2号
建設廃棄物処理費 中間処理・再生資源化施設 仙台 (株)エス・ケイ・ディ・メット環境クリエイト 汚泥	t					第3号
路面清掃車運転 ﾌﾞﾗｼ式 リヤフトﾀﾞﾝﾌﾟ 2.5m3級	時間					第4号
散水車運転 タンク容量 3,800L	時間					第5号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 割増なし オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級 良好	時間					第6号

富谷市

積 算 情 報 表

項 目	内 容	項 目	内 容
積算区分	実施	週休2日の補正	0：補正しない
変更回数	当初	（週休2日）交替制工事	なし
積算基準ﾊﾞｰｼｮﾝ	41:令和7年度国交省諸経費改訂(消費税10%)R7週休2日補正	一般管理費補正率	0%
施行主体名	富谷市	契約保証費率	金銭的保証
設計書名(1行目)	道路路面清掃業務	着工年月日	令和 年 月 日
設計書名(2行目)		竣工期限	令和 年 月 日
設計書名(3行目)		工期開始	令和 年 月 日
工事箇所	富谷市管内一円	工期終了	令和 年 月 日
路線・河川名		工期日数	0日
工事番号		工種名	道路維持工事
設計年度	令和08年度	請負人	
設計年月日	令和08年07月01日		
単価適用日付	令和08年06月01日（92）		
単価適用地区	01 地区		
適用率(工種区分)	11 道路維持工事		
間接工事費の被災地補正	0：補正しない		
前払金支出割合区分	0％から5％以下		
共通仮設費補正	市街地（DIDD補正）(1)		
現場環境改善費	計上しない		
現場環境改善費地域			
現場管理地域補正	市街地（DIDD補正）(1)		
現場管理費率の補正(施工時期)	なし		

富谷市

令和 8 年度 道路路面清掃業務 特記仕様書

第 1 章 総 則

- 第 1 本仕様書は、令和 8 年度道路路面清掃業務を施行するために必要な作業方法を定める。
- 第 2 この業務は、本仕様書によるほか関係法規等に準拠し実施するものとする。
なお、本仕様書及び関係法令に明示のない事項など議事が生じた事項は、発注者と、受注者が協議して定めること。
- 第 3 受注者は、発注者と業務着手前に十分な打合せを行い、関係書類を提出し、その内容を説明し、発注者の承認を受けること。
- 第 4 この業務に伴って必要となる関係機関への諸手続は、発注者の承認を受けた後、受注者の責任において実施すること。
- 第 5 受注者は、この業務中に業務に起因して生じた諸事故について責任を負い、受注者において一切を処理すること。

第 2 章 施 工

- 第 1 受注者は、業務に先立って現地調査を実施し、設計内容を十分に把握すること。
- 第 2 受注者は、施工時期及び施工順位について監督員と打合せの上、工程表を作成し提出すること。
- 第 3 対象路線の歩道に土砂等の堆積があった場合、必要に応じて掃き出しを行うこと。
- 第 4 対象路線に雑草が繁茂している場合、必要に応じて除去を行うこと。
また、想定している業務の範囲内での除去が困難となる程、雑草の繁茂率が高い場合、監督員と打合せの上、対応を協議すること。
- 第 5 受注者は、業務で発生した汚泥等については、(株)エス・ケイ・ディ・メッセ環境クリエイトに運搬し、処分を行なうこと。また、運搬距離としては約 16 km を想定している。

第6 対象路線は表1のとおりとする。

表1 清掃対象路線

	路線番号	路線名	道路延長 (m)	車線数	清掃施工延長 (m)
①	349	仏所太子堂中線	2,185	2	4,370
②	100	学校前線	313	2	626
③	31	町南裏線	300	2	600
④	395	日吉台12-1号線	400	2	800
⑤	396	日吉台12-2号線	100	1	100
⑥	138	富ヶ丘11-1号線	1,000	1	1,000
⑦	388	富ヶ丘明石線	2,500	2	5,000
⑧	515	成田西部線	1,700	2	3,400
⑨	460	宮沢根白石線	1,000	1	1,000
				総計	16,896

R 8 年 度 市 道 路 面 清 掃 業 務

清 掃 路 線

順路	路線番号	路線名	道路延長(m)	車線数	清掃施工延長(m)	移動延長(m)
①	349	仏所太子堂中線	2,185	2	4,370	2,700
②	100	学校前線	313	2	626	
③	31	町南裏線	300	2	600	
④	395	日吉台12-1号線	400	2	800	6,700
⑤	396	日吉台12-2号線	100	1	100	
⑥	138	富ヶ丘11-1号線	1,000	1	1,000	
⑦	388	富ヶ丘明石線	2,500	2	5,000	
⑧	515	成田西部線	1,700	2	3,400	
⑨	460	宮沢根白石線	1,000	1	1,000	9,400
				総計	16,896	

○ 処 分 費

・ 汚 泥 量

※R7年度参考

清掃延長 L=約10km

25

t

令和8年度

概算

40


t

移 動 距 離

1)		
2)	現場と残土処理場の間	成田地区 ↔ (株)エス・ケイ・ディ メッセ環境クリエイト 片道16km×2×2往復=64km
3)	現場と給水場所の間	10km(仮)
4)	現場と現場の間	9.4km
	基地と現場の間	10km(仮)
Σ =		93.4

現場と残土処理場の間


L=16km

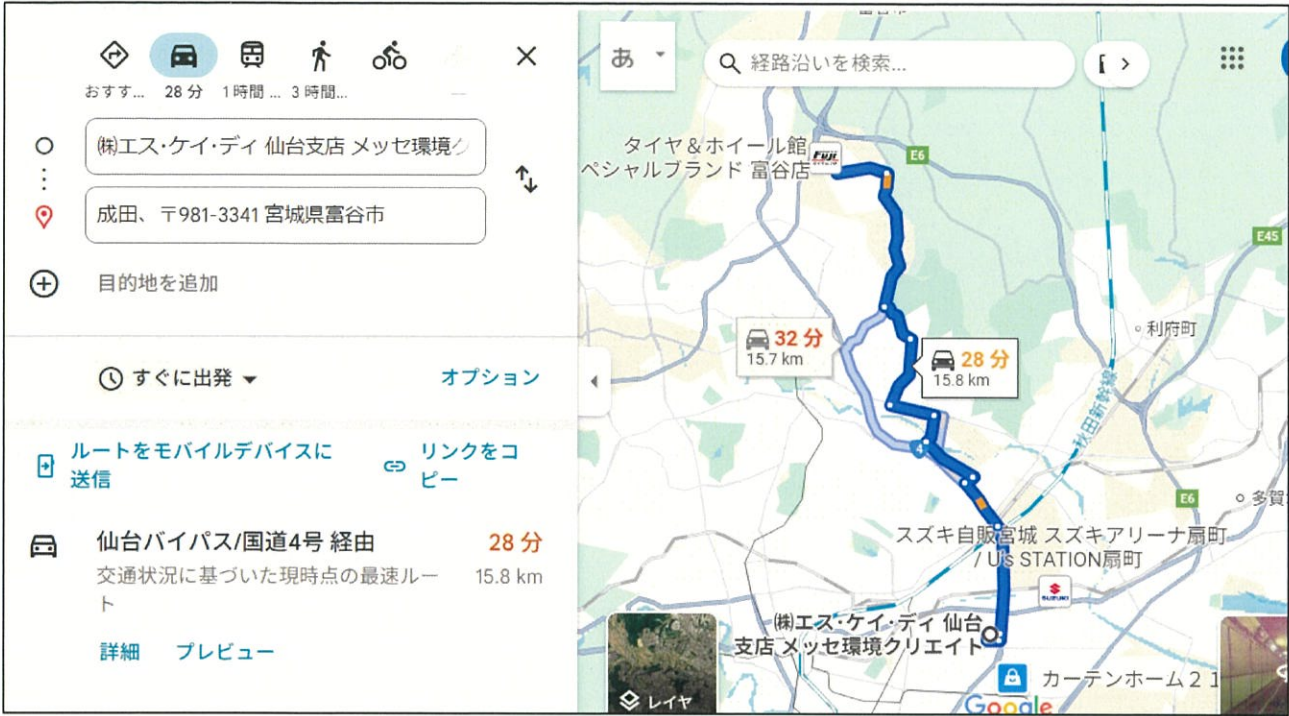

位置図

この位置図は、国土交通省の「国土利用計画」に基づき、国土地理院の「国土地理院」によって作成されたものである。

令和8年度 市道路面清掃業務

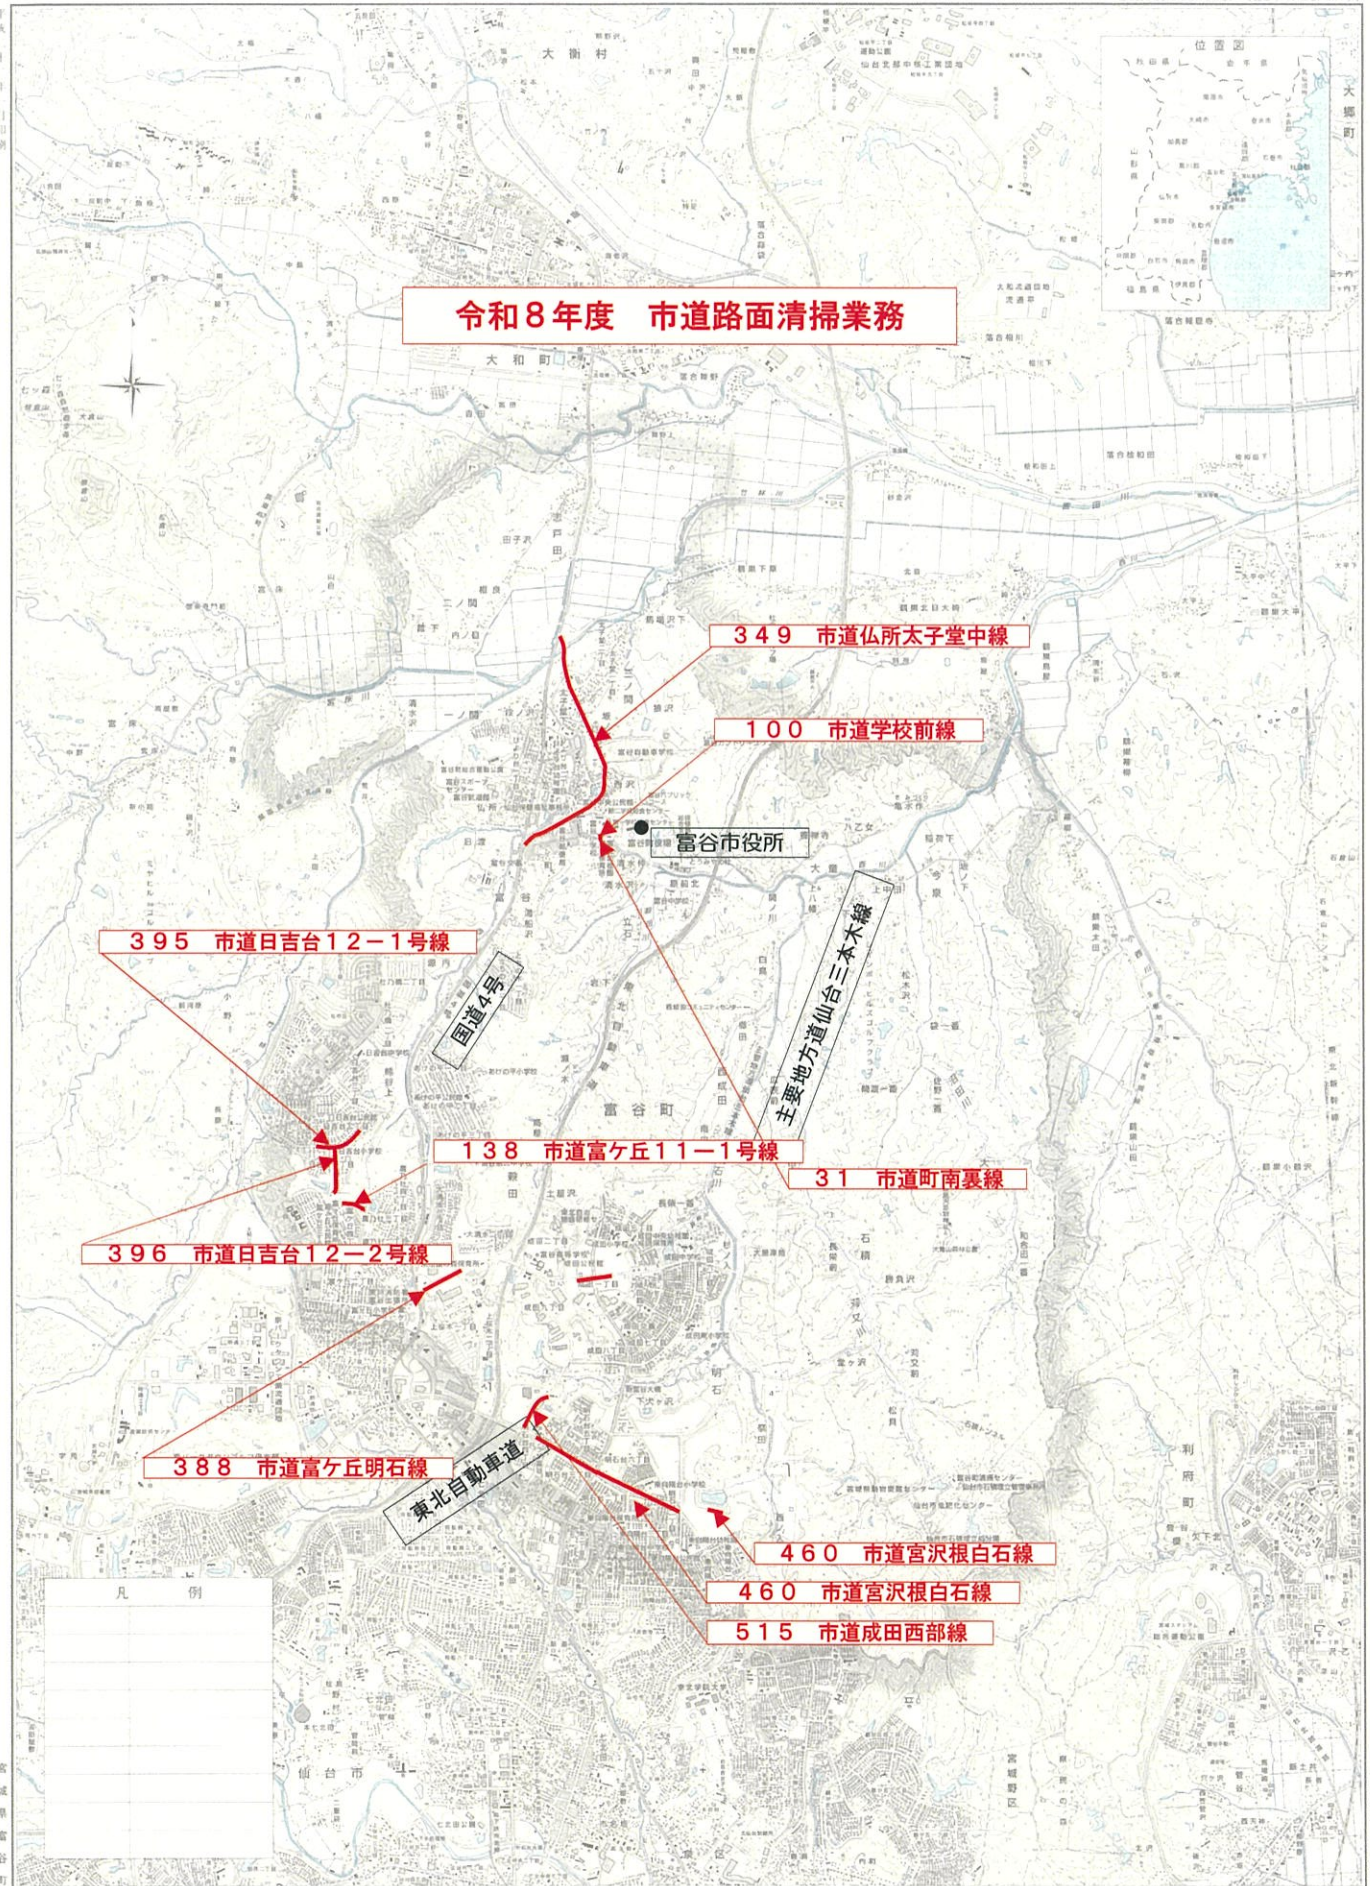


市道仏所太子堂中線







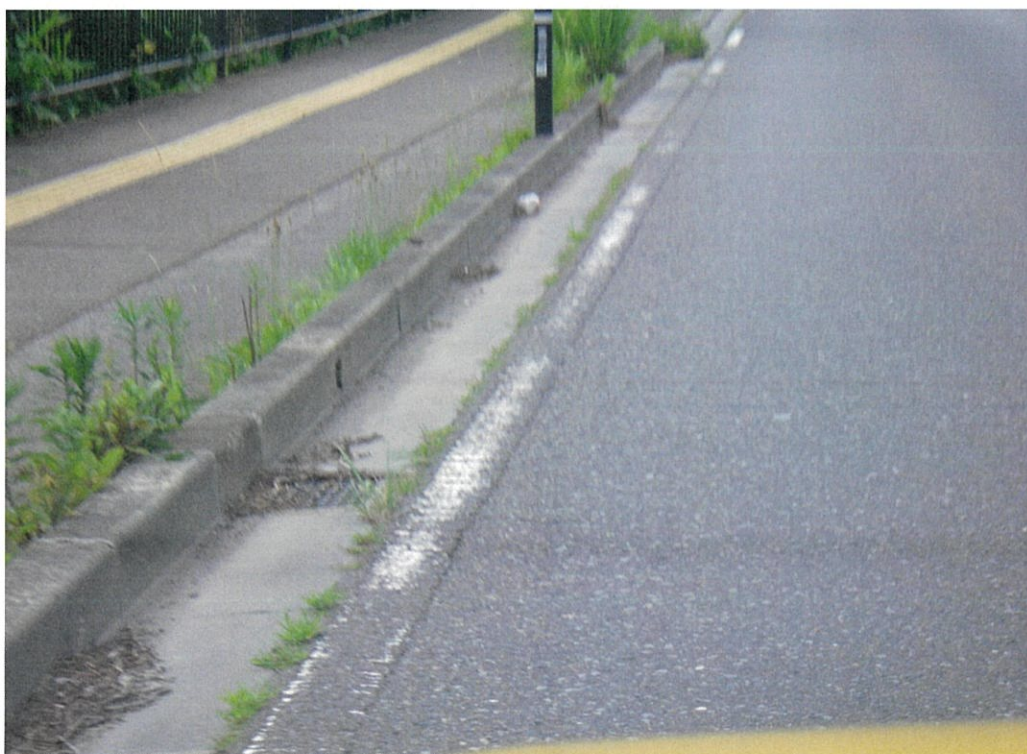

市道学校前線





市道町南裏線





市道日吉台12-1号線









市道日吉台12-2号線





市道富ヶ丘11-1号号線



市道富ヶ丘明石線







市道成田西部線





市道宮沢根白石線







