| | | | | | | | | | | | | 設計者 | 検査者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市長 | | 副市長 | | | | 財政課長 | | | | | | | |
| 教育長 | | 教育部長 | | 次長 | | 主管課長 | | 課長補佐 | | 担当 | | | |

富谷市　一ノ関　地内（富谷市総合運動公園）

令和8年度　富谷市総合運動公園ABグランド整備業務（不陸整正）　仕様書

一金　　円也

工　費　　円

内消費税相当額　　円

工　期　契約締結日の翌日～令和９年２月２７日まで

起　工　事　由

施　工　方　法　其　他

計　画　構　造　　仕　様　概　要

グラウンド整備業務

Aグラウンド整備工　A=3,120㎡

Bグラウンド整備工　A=3,120㎡

富　谷　市

| 名 | 称 | 摘 | 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | グラウンド整備業務 | | | | | | | |
| 1 | Aグランド | ダイヤモンド重点<br>V=31㎥ | | 1.00 | 面 | | | 1号明細書 |
| 2 | Bグランド | ダイヤモンド重点<br>V=31㎥ | | 1.00 | 面 | | | 1号明細書 |
| | 直接工事費計 | | | 1.00 | 式 | | | |
| | 共通仮設費 | | | 1.00 | 式 | | | |
| | 純工事費 | | | | | | | |
| | 現場管理費 | | | 1.00 | 式 | | | |
| | 工事原価 | | | | | | | |
| | 一般管理費 | | | 1.00 | 式 | | | |
| | 法定福利費 | | | | | | | |
| | 業務価格 | | | 1.00 | 式 | | | |
| | 消費税相当額 | | | 10.00 | % | | | |
| | 合計 | | | 1.00 | 式 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラウンド整備業務 | | | | | | |
| Aグランド整備 | | | | | | 全体面積<br>A=3,120㎡ |
| 不陸整正工 | ダイヤモンド部以外 | 2,096.00 | ㎡ | | | |
| 黒土混合土 | 黒土7:洗い砂3 | 31.00 | ㎥ | | | |
| 不陸整正工(ダイヤモンド部) | 敷均し、2次混合<br>整正工、転圧 | 1,024.00 | ㎡ | | | |
| 表面処理工 | 砂+塩化カルシウム | 1,024.00 | ㎡ | | | |
| ポイントマーク・ライン工 | | 28.00 | 本 | | | |
| マウンド整正工 | | 1.00 | 箇所 | | | |
| 小計 | | 1.00 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| Bグランド整備 | | | | | | 全体面積<br>A=3,120㎡ |
| 不陸整正工 | ダイヤモンド部以外 | 6.00 | 本 | | | |
| 黒土混合土 | 黒土7:洗い砂3 | 20.00 | 本 | | | |
| 不陸整正工(ダイヤモンド部) | 敷均し、2次混合<br>整正工、転圧 | 10.00 | 本 | | | |
| 表面処理工 | 砂+塩化カルシウム | 1.00 | 本 | | | |
| ポイントマーク・ライン工 | | 1.00 | 本 | | | |
| マウンド整正工 | | | | | | |
| 小計 | | 1.00 | 式 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 令和８年度　富谷市総合運動公園 AB グランド整備業務（不陸整正）

# 特記仕様書

## 第１章　　総　　則

第１　本仕様書は、令和８年度富谷市総合運動公園 AB グランド整備業務（不陸整正）を施工するために必要な作業方法を定める。

第２　この工事は、本仕様書によるほか関係法規等に準拠し実施するものとする。
　なお、本仕様書及び関係法令に明示のない事項など疑義が生じた事項は、発注者と、受注者が協議して定めること。

第３　受注者は、発注者と業務着手前に十分な打ち合わせを行い、関係書類を提出し、その内容を説明し、発注者の承認を受けること。
　また、業務施工中の進捗状況を随時発注者に報告し、担当者の指示を受けること。

第４　受注者は、この業務中に業務に起因して生じた諸事故について責任を負い、受注者において一切を処理すること。

## 第２章　　施　　工

第５　受注者は、施工に先立って現地調査を実施し、設計内容を十分に把握すること。

第６　本作業は、工事用建設機械により、グラウンドの不陸整正等を行うものである。

第７　整正機械はグレーダー、ブルドーザーとし、転圧機械は振動ローラーとする。

第８　混合土の補充はダイヤモンド部内とし、攪拌を２回以上行うものとする。
その他の箇所については、不陸整正のみの施工とする。


第９　業務写真は、原則として着手前、作業状況及び完了時とする。


第１０　完了検査の受検及び成果品引渡しは、原則、履行期間内に行うこととする。

第１１　施工の際は、建物、利用者等に損害を与えないよう、また、施工中の事故防止のため、安全対策を講ずること。

第１２　施工機械・施工方法等について問題が発生した場合には、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。

【富谷市総合運動公園ABグランド整備業務（不陸整正）】

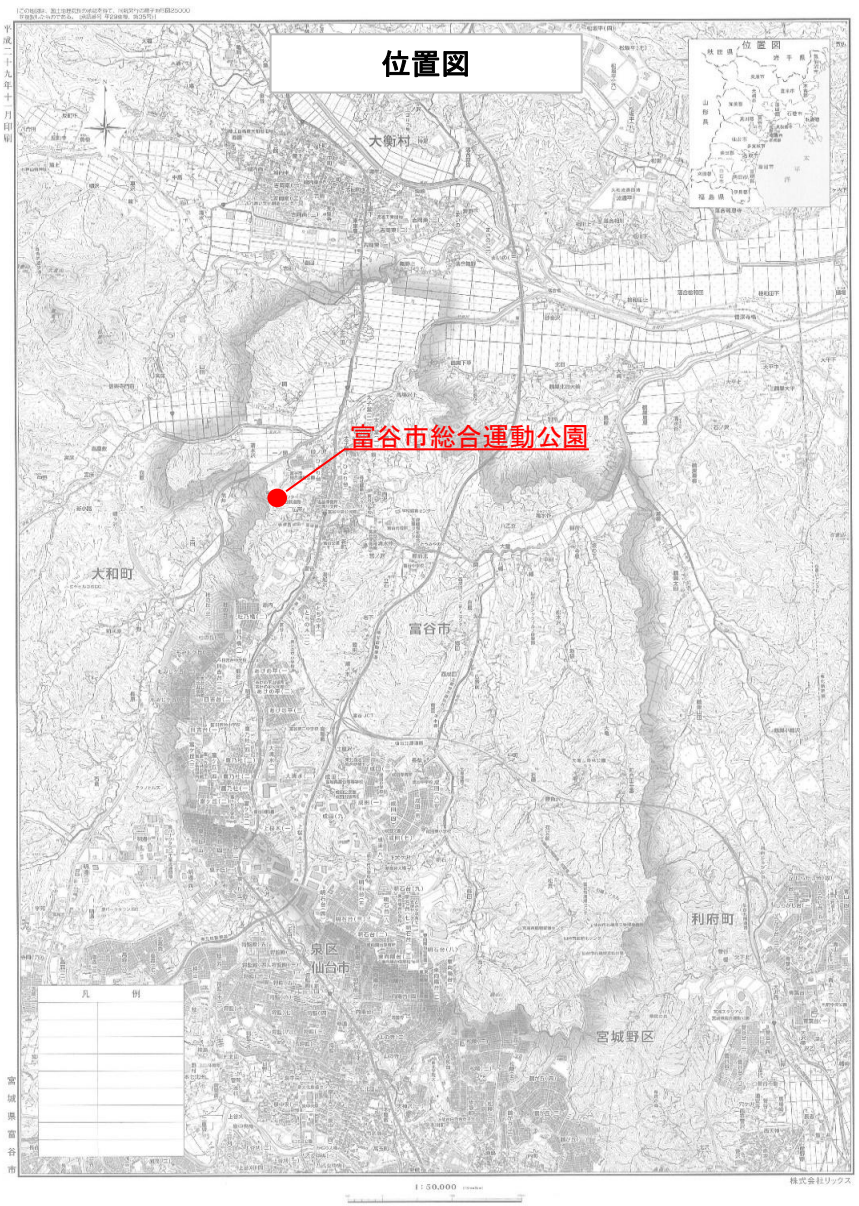

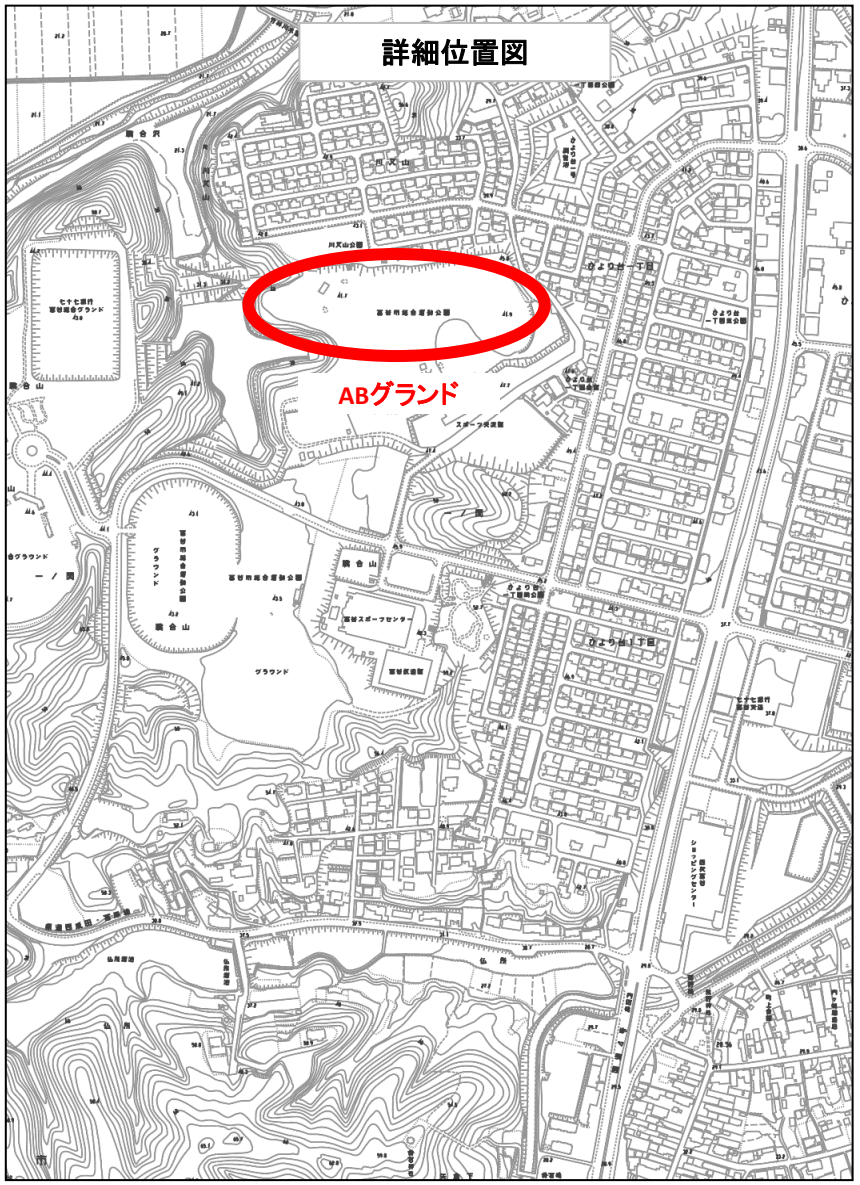令和８年度　富谷市総合運動公園 AB グランド整備業務（不陸整正）

現況写真

A グランド



B グランド

