

市長		副市長		建設部長		財政課長		主管課長		課長補佐		検査者		設計者	
業務場所	富谷市 あけの平一丁目・二丁目 地内														
令和8年度 管路施設ストックマネジメント点検調査業務（その2）															
一 金 円 也 業務価格 円 内消費税相当額 円										起 工 事 由					
										施 工 方 法 其 他					
履行期間 契約締結日の翌日から 令和9年1月21日															
計 画 構 造 仕 様 概 要															
本管テレビカメラ調査工(小中口径) L= 2,629 m															
報告書作成工 一式															

業 務 費 内 訳 書

名 称	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
業務委託費						
点検工						
本管テレビカメラ調査工	直視側視式 小中口径 φ800未満	m	2629			第1号代価表
報告書作成(本管テレビカメラ調査工)	直視側視式 小中口径	m	2629			第3号代価表
洗浄工						
高圧洗浄車清掃工(1)		m	2629			第4号代価表
給水車運転工(1)		m	2629			第5号代価表
仮設工						
マンホール換気工		日	9			第6号代価表
ライトバン運転工		日	9			第7号代価表
発動発電機運転工(1)		日	9			第8号代価表
安全費	交通誘導員B	人				
直接業務費		式	1			
共通仮設費		式	1			対象額:直接業務費(報告書作成を除く) 直接業務費+共通仮設費
純業務費						
現場管理費		式	1			
業務原価		式	1			純業務費+現場管理費
一般管理費						
業務価格						業務原価+一般管理費
改め						
消費税相当額		%	10			
業務委託料						

本管テレビカメラ調査工(直視側視式 小中口径 既設管)

名 称	種 別 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査技師	測量技師	人				
調査技師補	測量技師補	人				
調査助手	測量助手	人				
本管テレビカメラ搭載車 運転工(1)	直視側視式 小中口径管	日	1			第2号代価表
空気圧縮機損料	0.75kW	日	1			
止水プラグ損料	本管 250mm	本	1			
止水プラグ損料	取り付け管 150mm	本	3			
計		日	1			1日当たり
1m当たり	1日当たり標準作業量	m				

本管テレビカメラ搭載車運転工(1) 直視側視式 小中口径管

[illegible]

給水車運転工(1) 4t

[illegible]

マンホール換気工

[illegible]

ライトバン運転工

[illegible]

発動発電機運転工(1)

[illegible]

■点検調査計画対象管渠一覧

No.	路線番号	処理分区	工事年度	管材質	呼び径	区間距離
1	12001102	富谷-12処理分区	昭和49年度	鉄筋コンクリート管	250	28.76
2	12001101	富谷-12処理分区	昭和49年度	鉄筋コンクリート管	250	30.57
3	12001003	富谷-12処理分区	昭和49年度	鉄筋コンクリート管	250	37.97
4	12001002	富谷-12処理分区	昭和49年度	鉄筋コンクリート管	250	25.67
5	12001001	富谷-12処理分区	昭和49年度	鉄筋コンクリート管	250	25.85
6	12001502	富谷-12処理分区	昭和49年度	鉄筋コンクリート管	250	27.89
7	12001501	富谷-12処理分区	昭和49年度	鉄筋コンクリート管	250	28.97
8	12001601	富谷-12処理分区	昭和49年度	鉄筋コンクリート管	250	34.97
9	10013108	富谷-10処理分区	平成4年度	鉄筋コンクリート管	350	13.5
10	10006403	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.6
11	10007110	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
12	10007401	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	27.1
13	10007310	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
14	10006502	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29
15	10006905	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.3
16	10012101	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29
17	10012601	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
18	10013004	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	8.1
19	10006906	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29
20	10007001	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	32.8
21	10006603	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	25.8
22	10006602	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	24.2
23	10006601	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	7.7
24	10006404	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	28.6
25	10006504	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	36
26	10007201	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	33.1
27	10012801	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
28	10006503	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
29	10012009	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	33.9
30	10012008	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	35.3
31	10012007	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	30
32	10012006	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	22.5
33	10012005	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	21.2
34	10012004	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	30.5
35	10012003	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	33.1
36	10012002	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
37	10012001	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
38	10013003	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	10.4
39	10013002	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	9.7
40	10013001	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	10.6
41	10012203	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	23.2

■点検調査計画対象管渠一覧

No.	路線番号	処理分区	工事年度	管材質	呼び径	区間距離
42	10012202	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
43	10012201	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.3
44	10012102	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
45	10012902	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	20.5
46	10012901	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	12.2
47	10012803	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	33.3
48	10012802	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	33.1
49	10013107	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	12.1
50	10013106	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	12.1
51	10013105	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	17.1
52	10013104	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	17.1
53	10013103	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	32.1
54	10013102	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	35.1
55	10013101	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	300	35.1
56	10006402	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
57	10006401	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	31.9
58	10006304	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	33.2
59	10006303	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	28.7
60	10006201	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	20.45
61	10007403	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	24.6
62	10007402	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	21
63	10006501	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	24.6
64	10006904	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.4
65	10006903	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	28.9
66	10006902	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	20
67	10006901	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	21.8
68	10006807	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	27.2
69	10006806	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	30.1
70	10006805	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
71	10006804	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
72	10006803	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
73	10006802	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29
74	10006705	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
75	10006704	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29
76	10006703	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29
77	10006702	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	26
78	10006701	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	26
79	10007109	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
80	10007108	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.3
81	10007107	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
82	10007106	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
83	10007105	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29

■点検調査計画対象管渠一覧

No.	路線番号	処理分区	工事年度	管材質	呼び径	区間距離
84	10007104	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29
85	10007103	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
86	10007102	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	23.1
87	10007101	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	23.5
88	10007309	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
89	10007308	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
90	10007307	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	28.9
91	10007306	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	28.9
92	10007305	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
93	10007304	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.2
94	10007303	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1
95	10007302	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29
96	10007301	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.5
97	10006302	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	16.2
98	10006301	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	9.25
99	10006801	富谷-10処理分区	昭和58年度	鉄筋コンクリート管	250	29.1

総延長 2629 m

管路施設ストックマネジメント点検調査業務 特記仕様書

1. 業務の目的

本業務は、污水管路施設について、本市が令和3年度に策定した「令和3年度 管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託」の点検・調査計画に基づき、点検・調査（テレビカメラ調査及び管口カメラ調査）を実施するものである。

「令和3年度 管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託」における各種成果品についてその内容の確認を行い、特に点検・調査計画について把握すること。

点検・調査情報は、情報を蓄積し、整合の取れた修繕改築計画策定を行うことができるように留意すること。

本業務の実施にあたっては、委託者の意図及び目的を十分理解したうえで、入念かつ正確に実施すること。

2. 業務の内容

調査対象

詳細調査項目	細別	調査数量
本管テレビカメラ調査工	小中口径	2,629m
本管テレビカメラ調査工	大口径	0m
管口テレビカメラ点検工		0箇所

調査方法及び調査項目

「令和3年度 管路施設ストックマネジメント実施方針策定業務委託」の調査点検計画、及び「下水道管路管理積算資料-2019-」に準拠する。


3. 使用機材

本業務で使用する機材は、監督員の許可を得たものを使用すること。


4. 提出図書

- ① 業務報告書
 - 1. 調査結果
 - 2. 調査写真及びデータ
- ② 報告書データ（電子媒体）
- ③ その他監督員の指示するもの

業務場所位置図

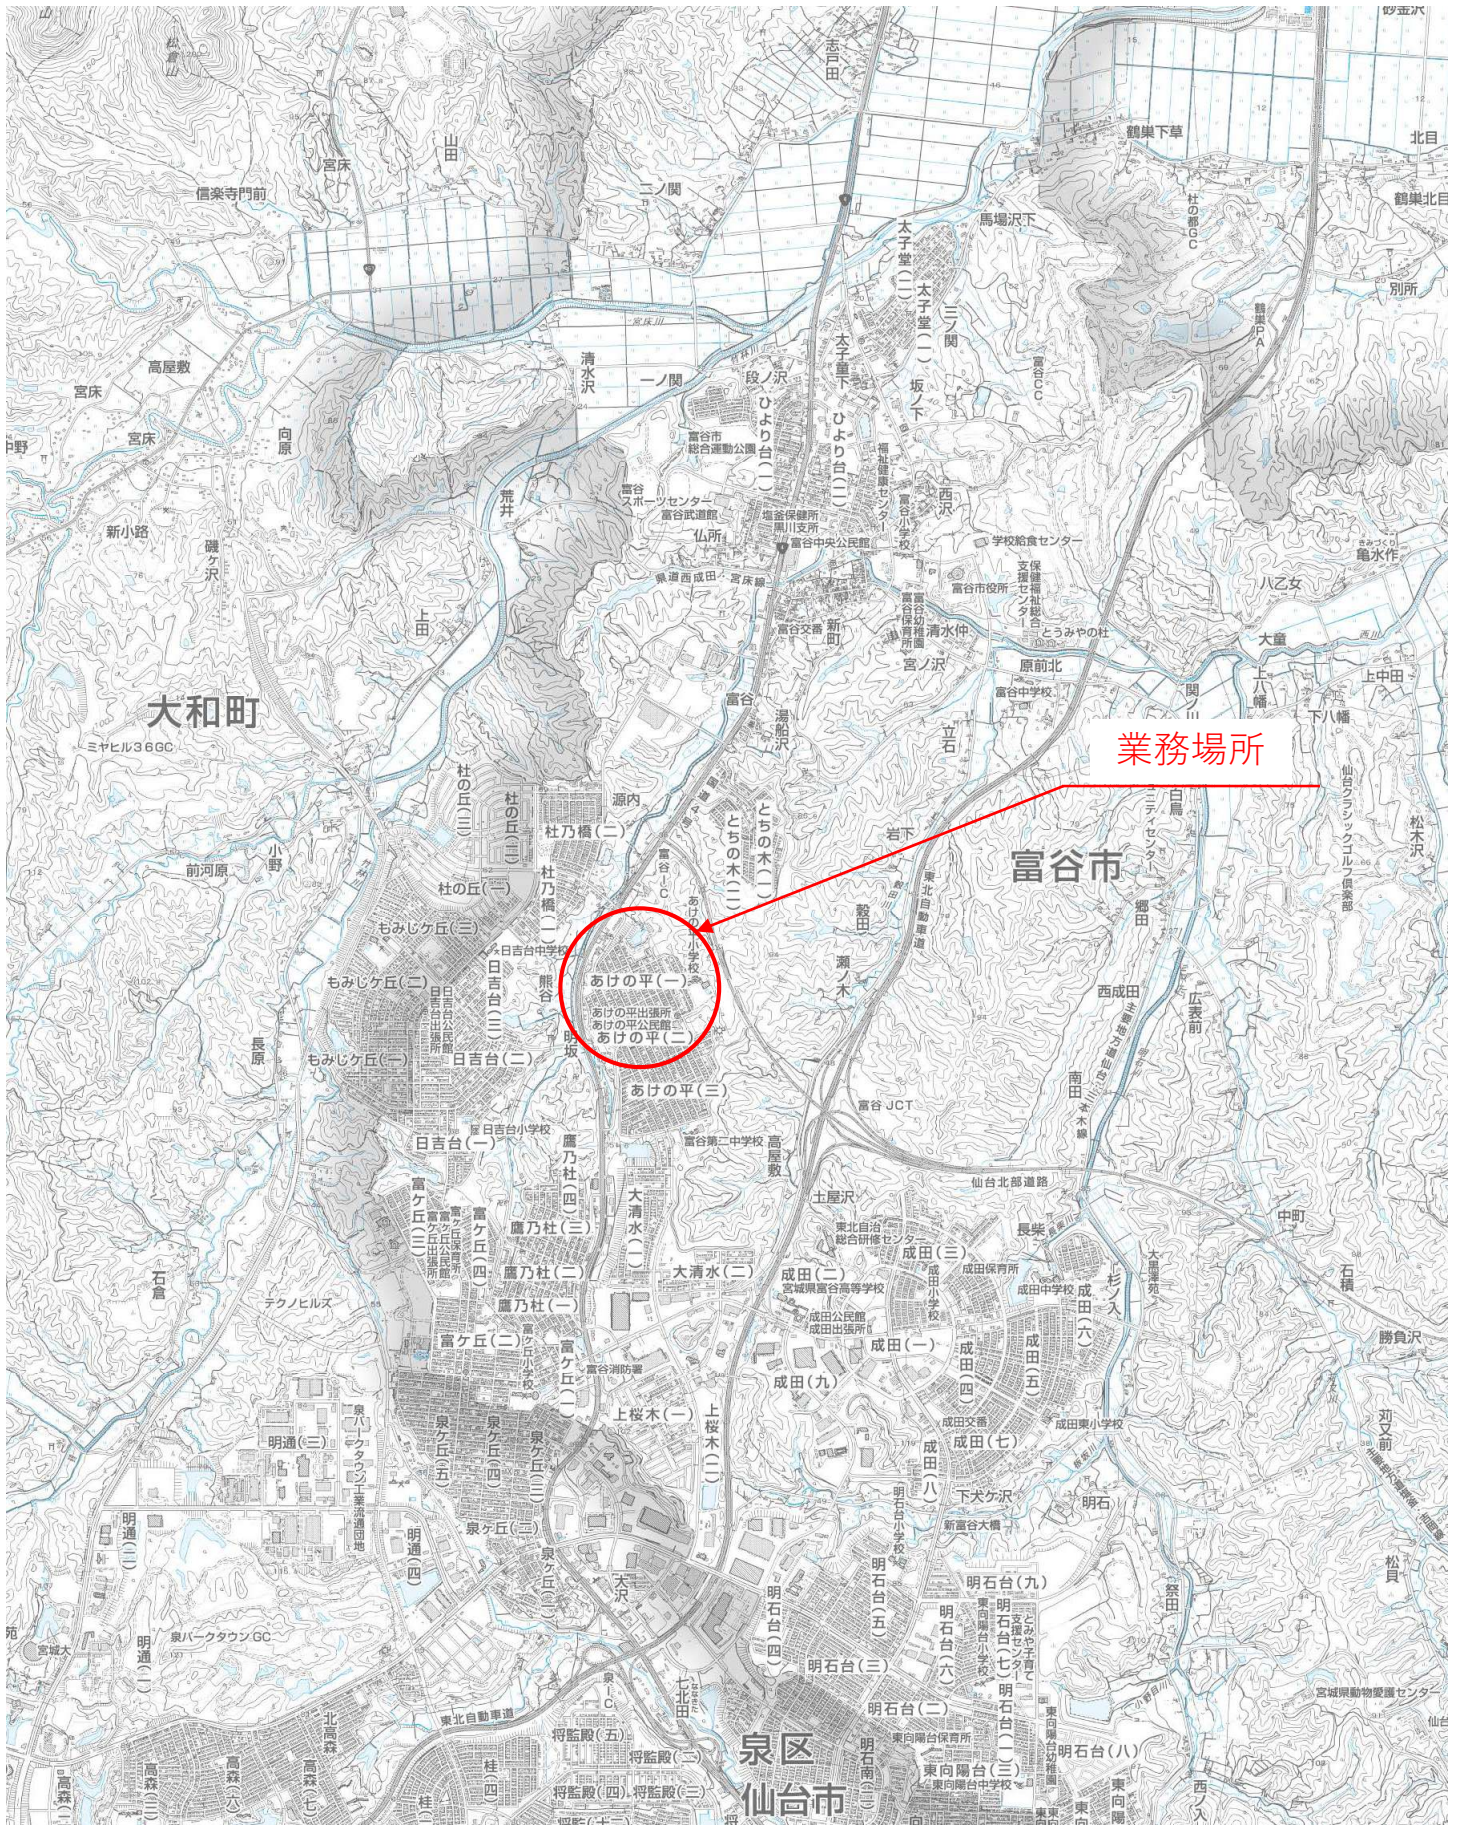


調査対象場所（全体図）

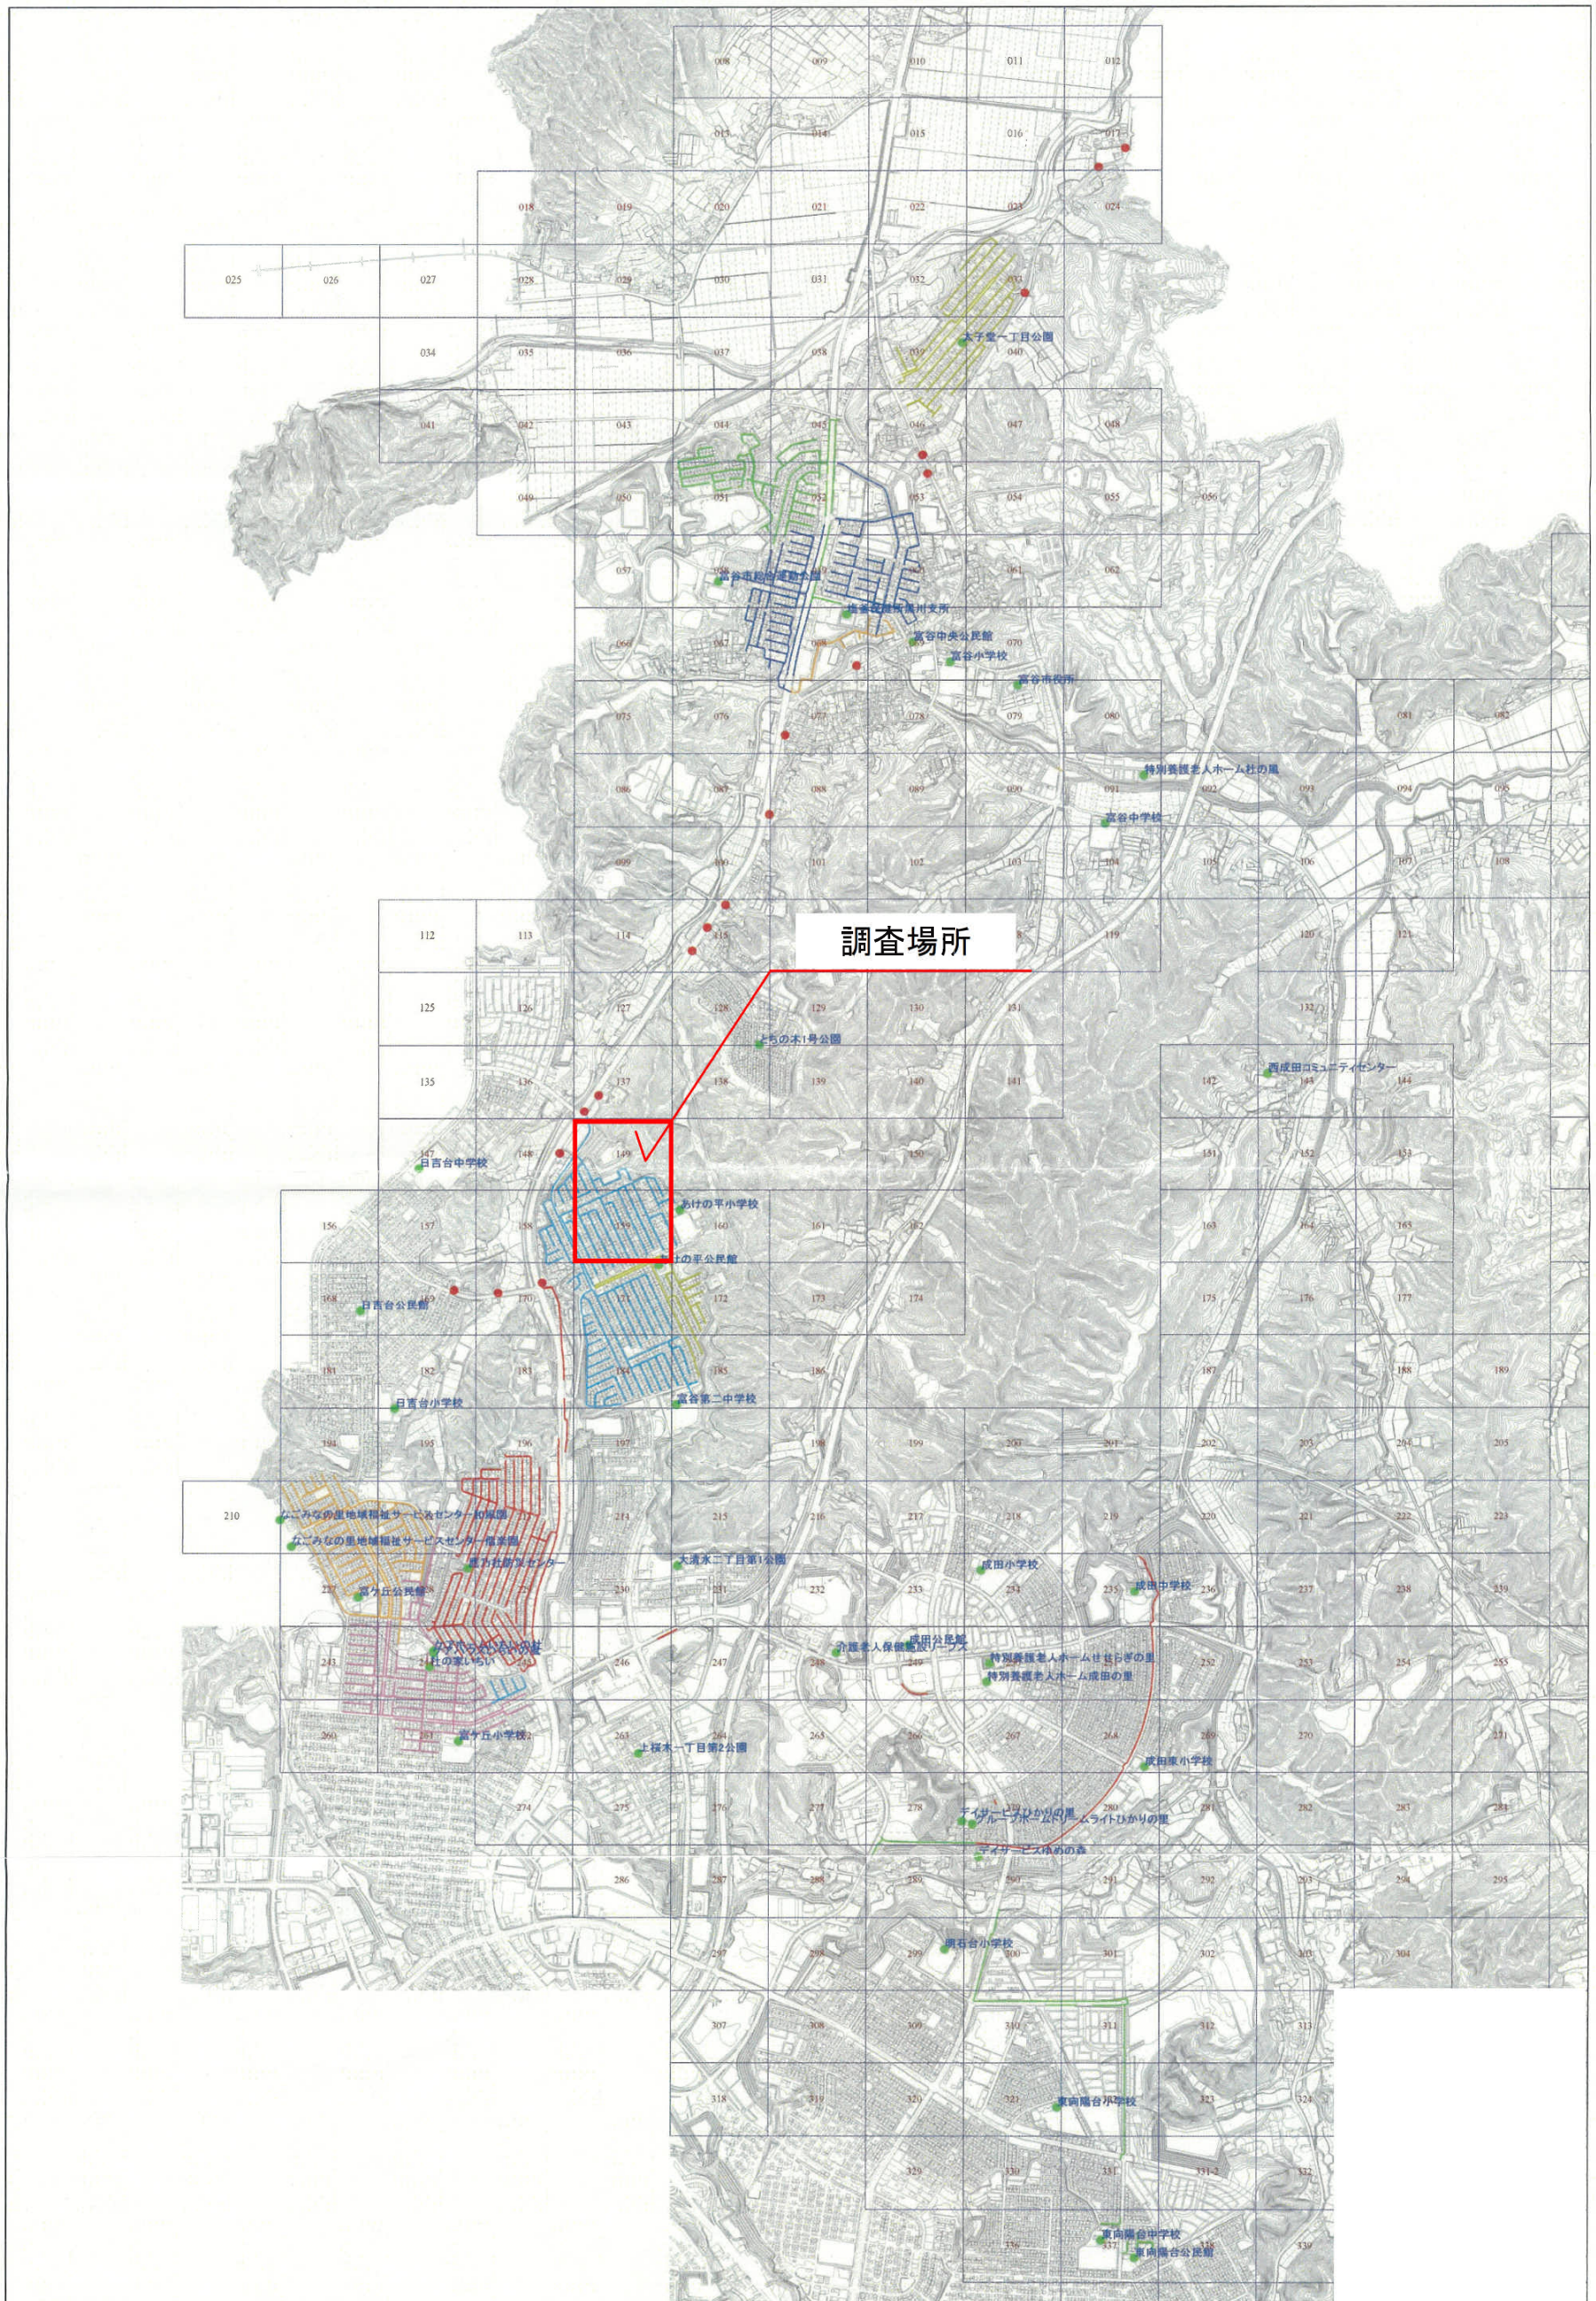

調査対象場所（詳細図）

149

136	137	138
148	149	
158	159	160

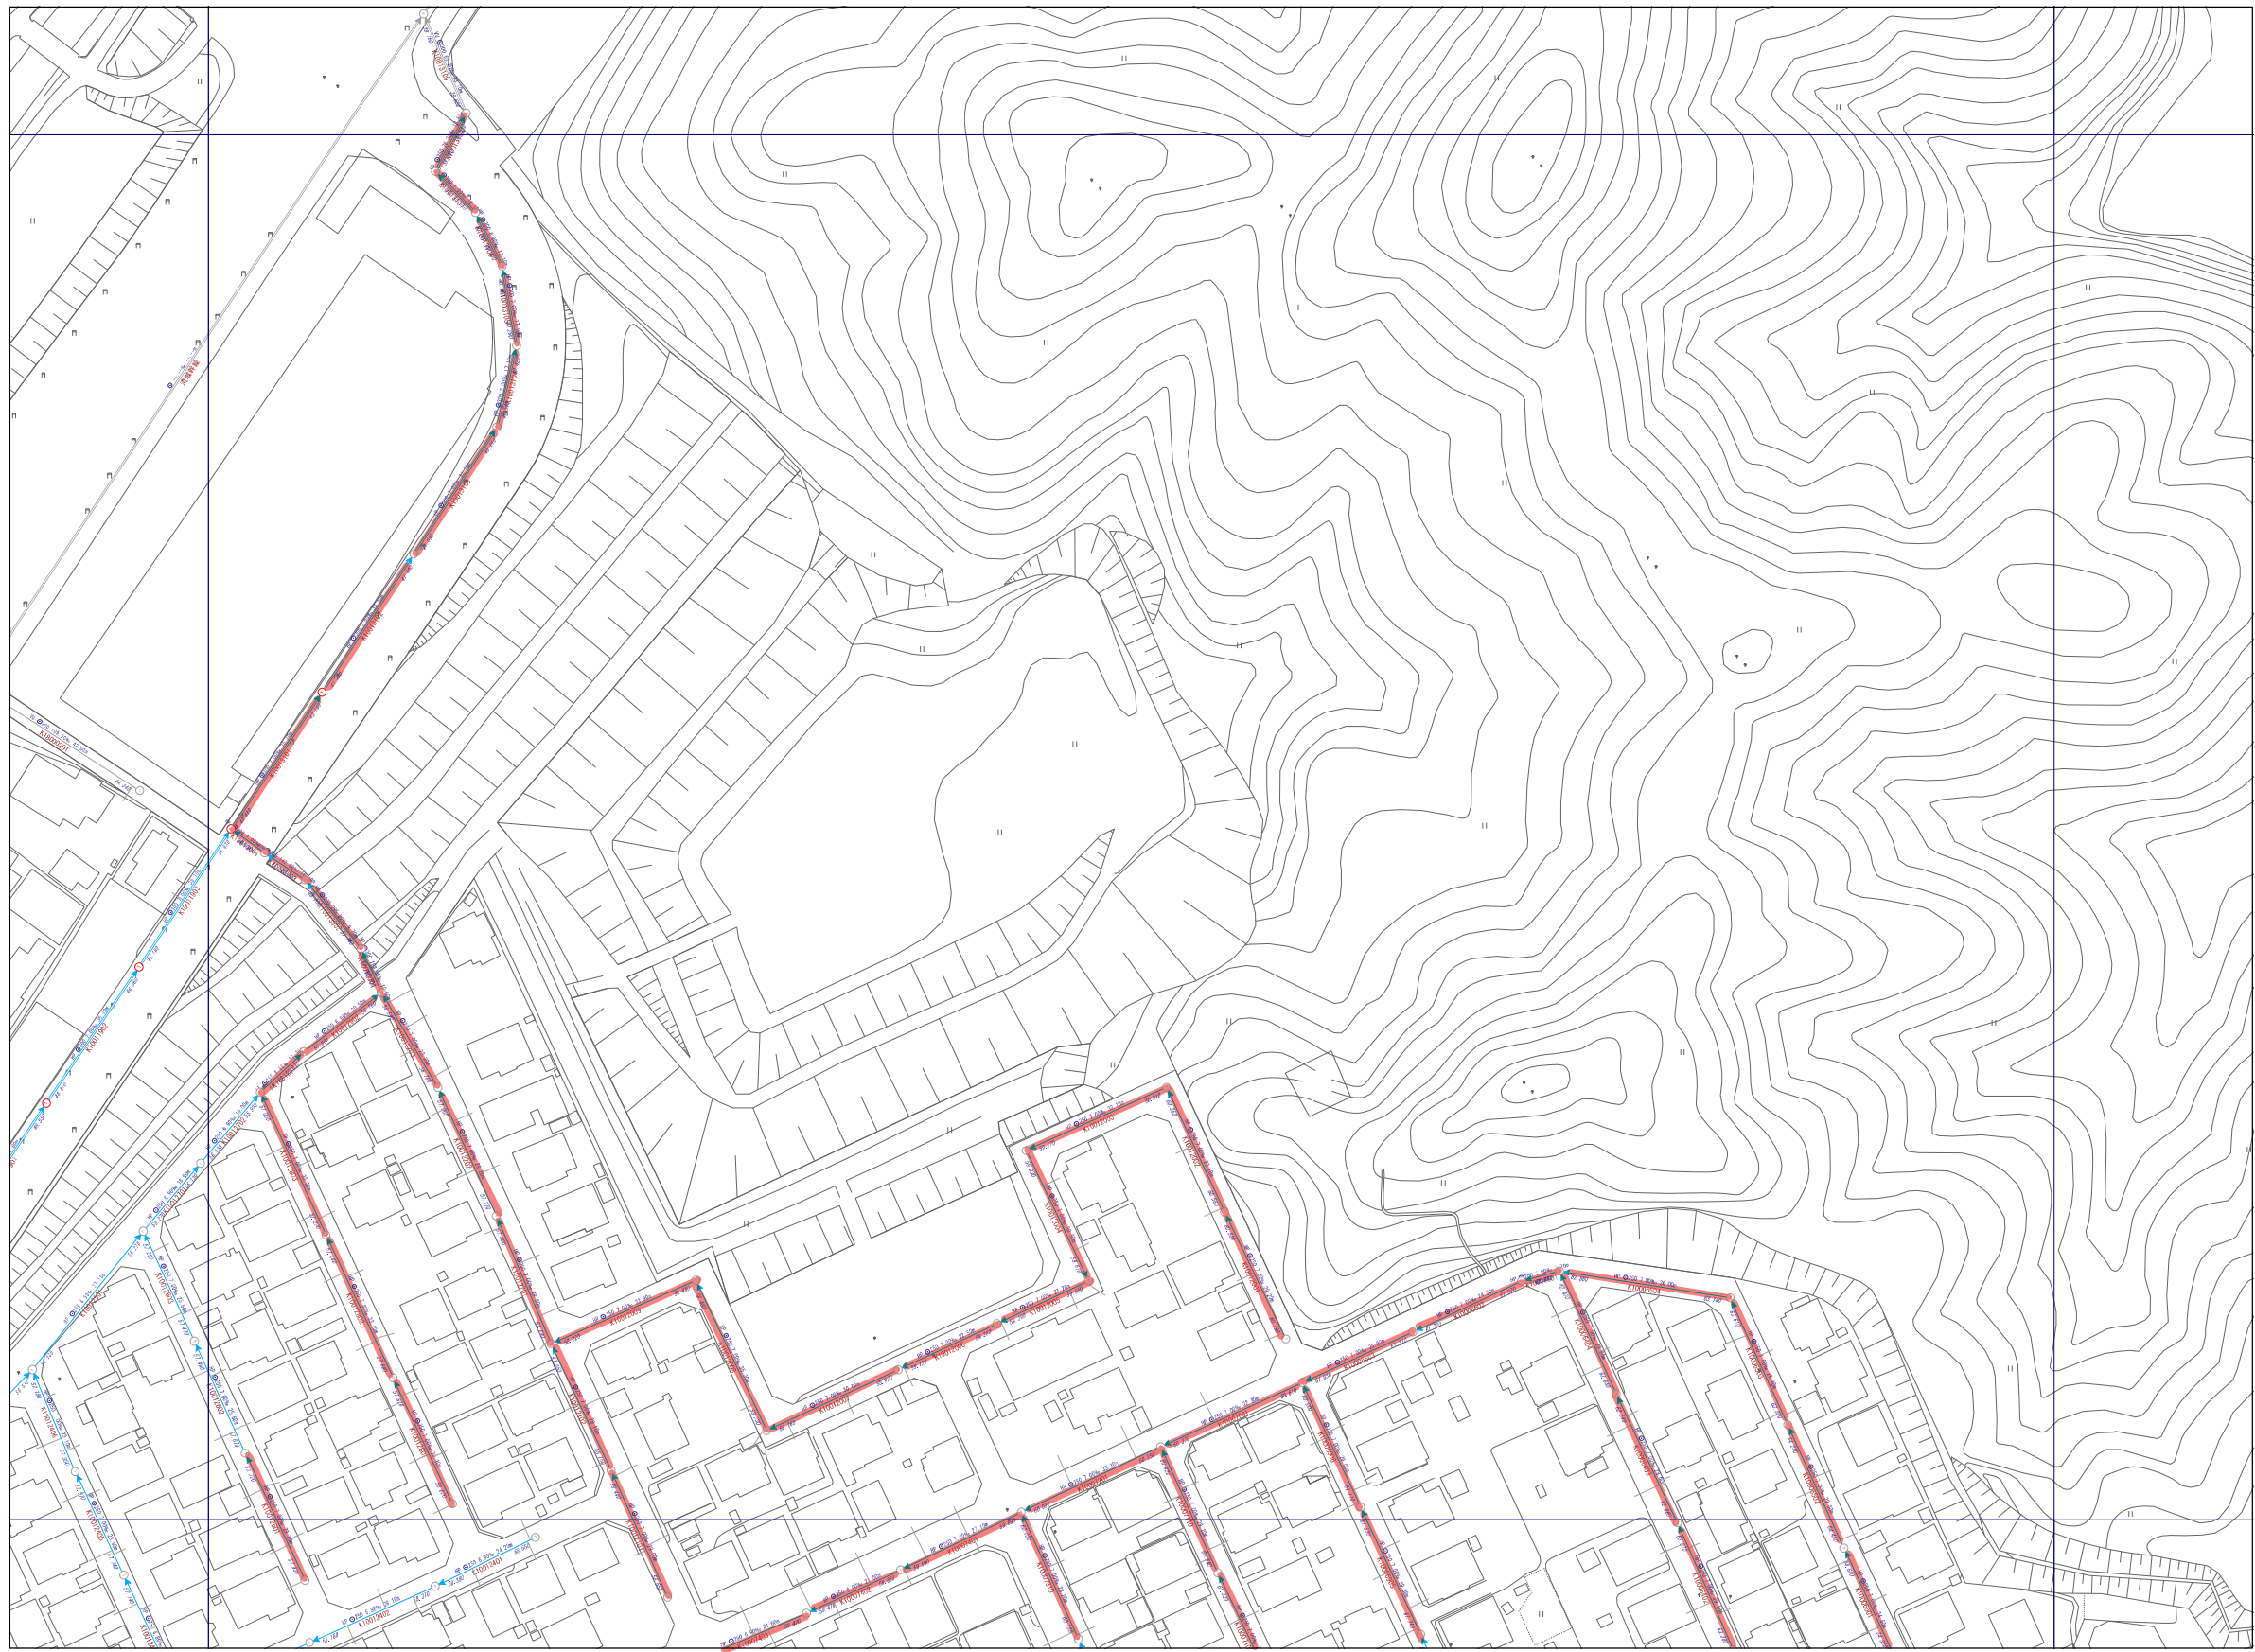


注 この下水道台帳は、道路工事などにより、現況と整合していない場合があります。
また、位置関係などについて特定するものではありません。あくまでも参考資料
としてご利用願います。
なお、下水道台帳を許可無く複製することを禁じます。

調査対象場所（詳細図）

159

148	149	
158	159	160
170	171	172

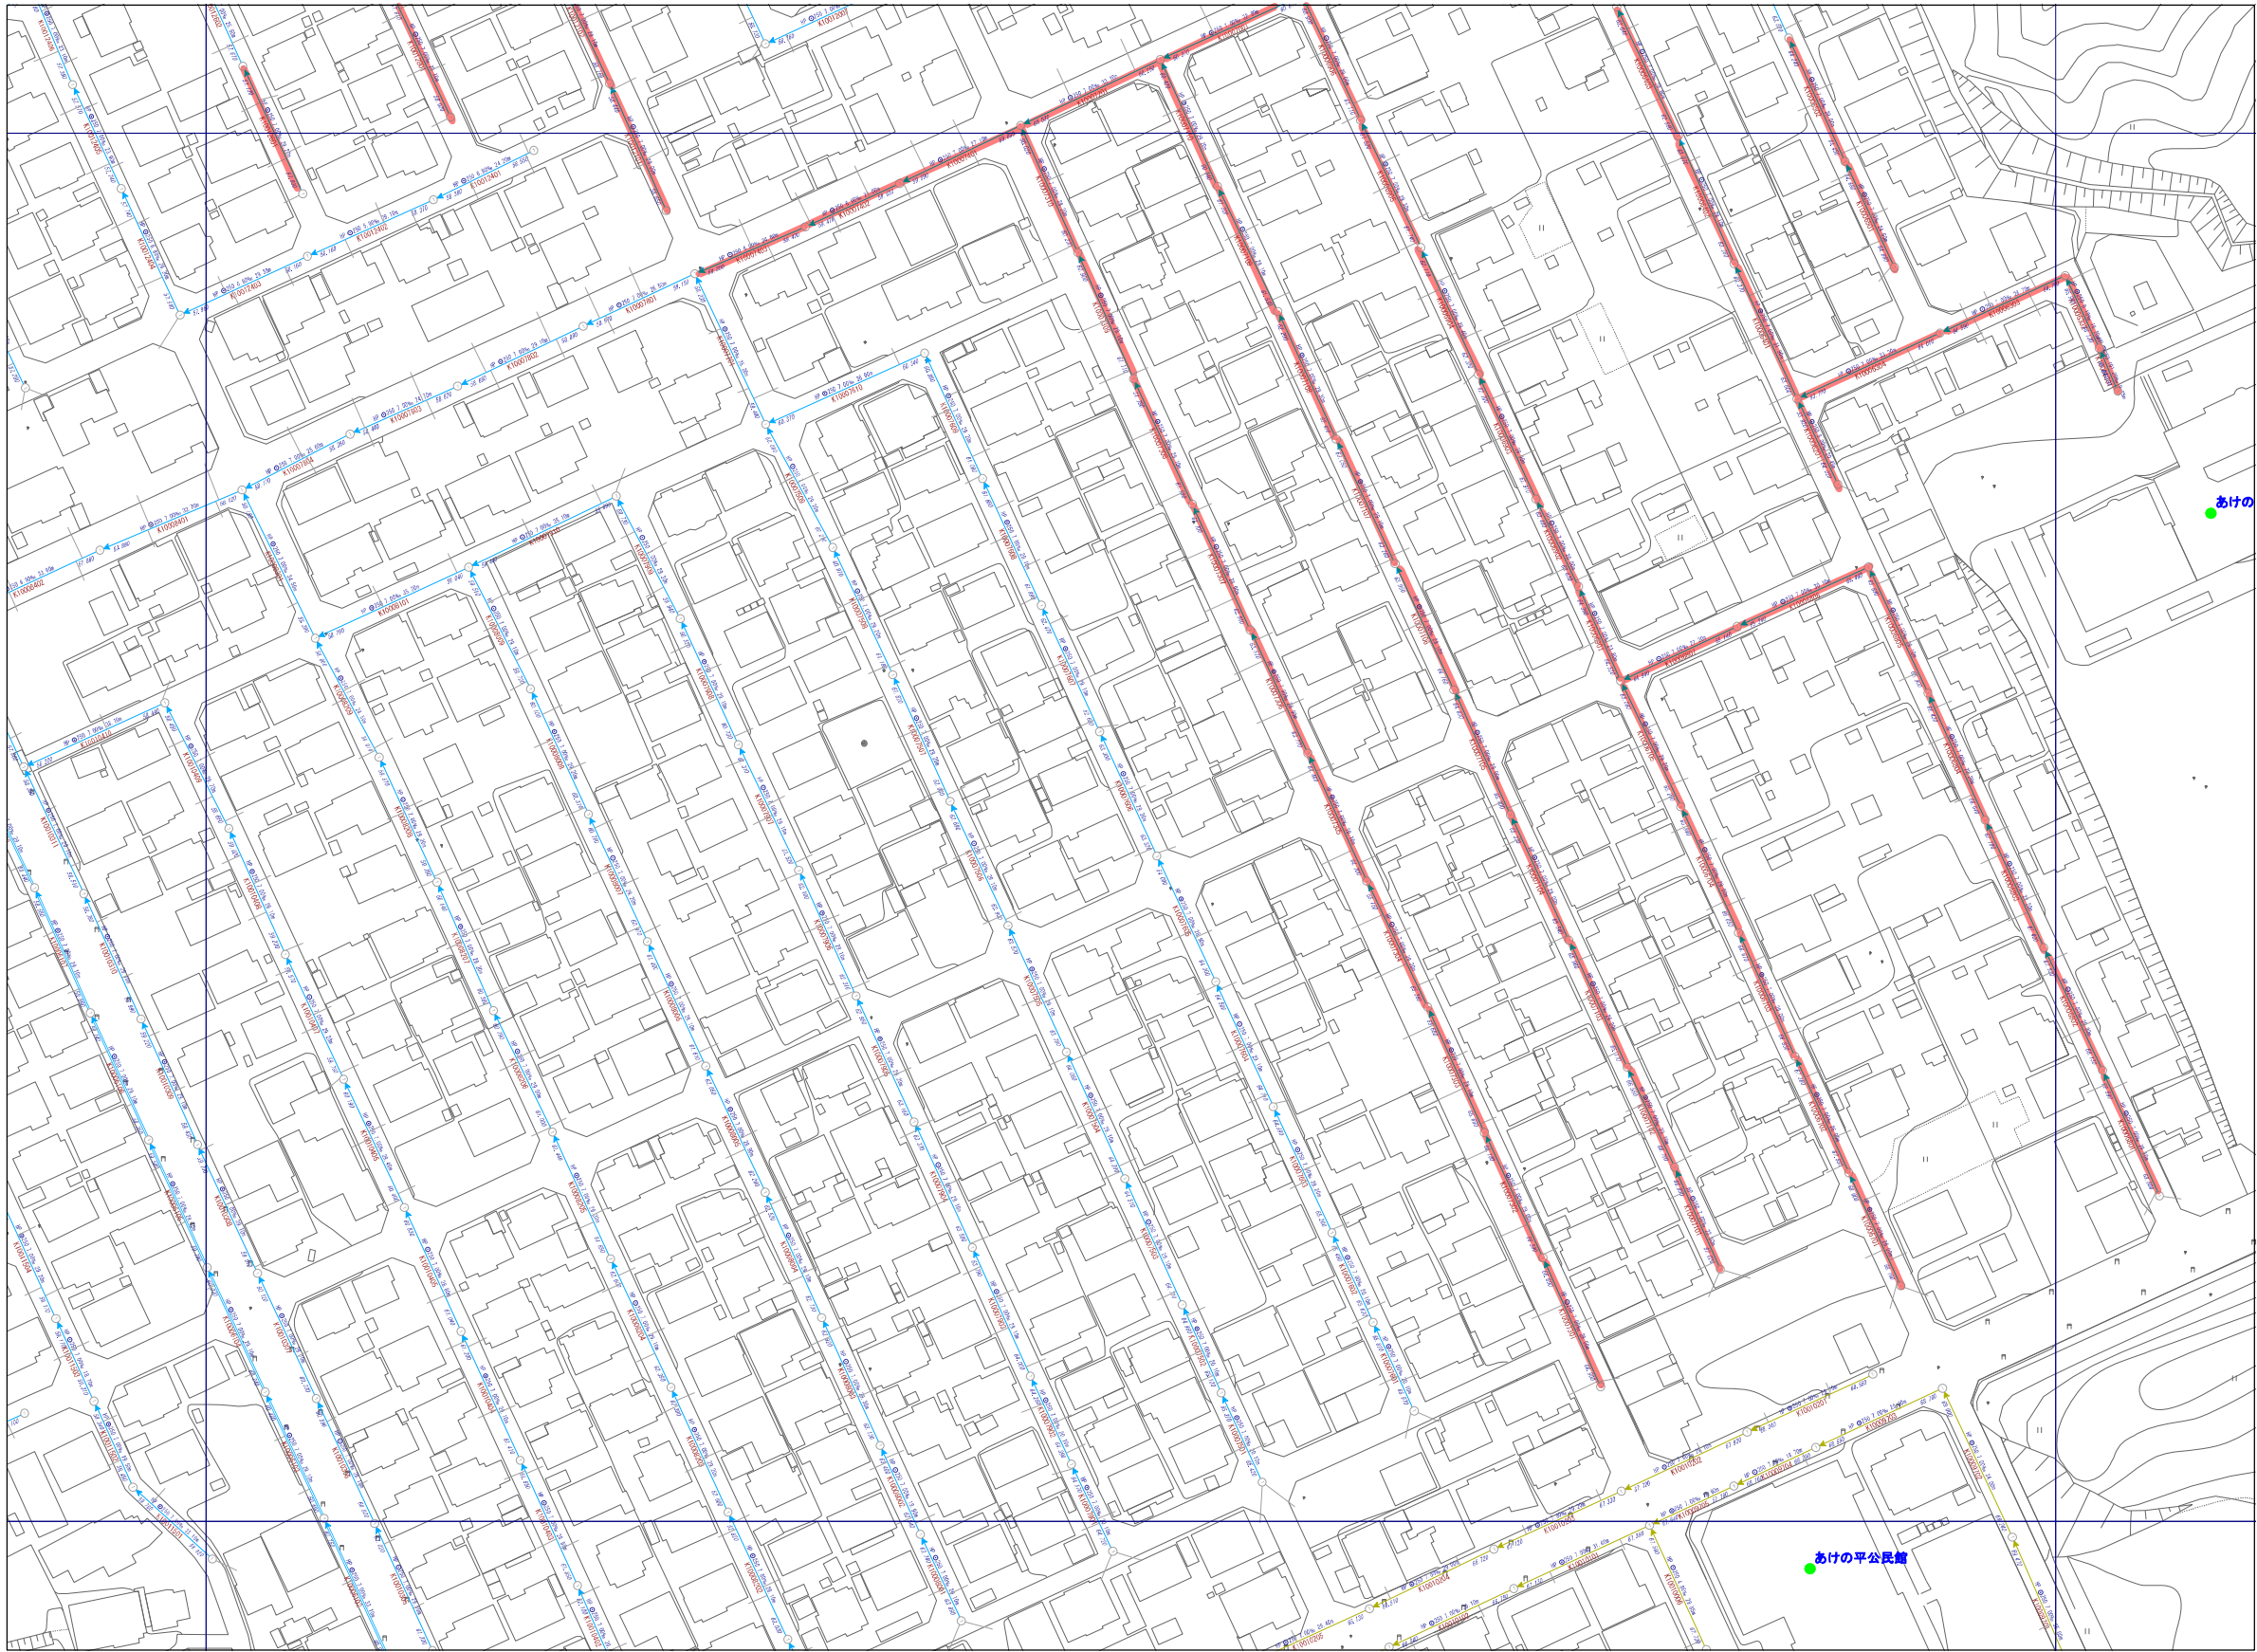

注 この下水道台帳は、道路工事などにより、現況と整合していない場合があります。
また、位置関係などについて特定するものではありません。あくまでも参考資料
としてご利用願います。
なお、下水道台帳を許可無く複製することを禁じます。