



工 事 名	令和6年度 日吉台三丁目会館屋根他改修工事(繰越)			仕様書
金 額	一金 円也 (内消費税額 円)			
構 造 規 模	対象施設:日吉台三丁目会館 屋根外壁塗装工事 一式、スロープ新設工事 一式			
仕 様 概 要	別紙のとおり			
項 目	摘 要	金 額	備 考	
直 接 工 事 費				
共 通 仮 設 費				
純 工 事 費				
現 場 管 理 費				
工 事 原 価				
一 般 管 理 費				
工 事 価 格				
改 ム				
消 費 税	10 %			
総 合 計				

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	塗装改修工事												
	屋根ケレン	高圧洗浄含む 仕上げ 長尺カラー鉄板 RB種		332.0		m ²							
	屋根シリコン塗装	下地調整・錆止め・下塗り共 2液性シリコン塗料		332.0		m ²							
	既存雪止め金物ケレン	高圧洗浄含む RB種		1.0		式							
	既存雪止め金物塗装			1.0		式							
	外壁ケレン	高圧洗浄・リシン補修含む 仕上げ 吹付リシン RB種		220.0		m ²							
	外壁塗装	可とう形改修塗材E 耐候性1種 水性シリコン塗料		220.0		m ²							
	軒天ケレン	高圧洗浄含む 仕上げ ケイカル版 RB種		90.0		m ²							
	軒天塗装	カチオン系弱溶剤アクリル樹脂塗料		90.0		m ²							
	鼻隠しケレン	高圧洗浄含む 仕上げ 外壁用化粧部材 RB種		99.0		m							
	鼻隠し塗装	系幅350mm程度 下塗り共 シリコン塗料		99.0		m							
	化粧柱・方杖ケレン	高圧洗浄含む 仕上げ 外壁用化粧部材 RB種		33.0		m							
	化粧柱・方杖塗装	系幅300mm程度 下塗り共 ウレタン樹脂塗料		33.0		m							
	窓枠・飾り縁ケレン	高圧洗浄含む 仕上げ 外壁用化粧部材 RB種		104.0		m							
	窓枠・飾り縁塗装	系幅300mm程度 下塗り共 ウレタン樹脂塗料		104.0		m							
	水切りケレン	高圧洗浄含む RB種		74.0		m							
	水切り塗装	錆止め共 ウレタン樹脂塗料		74.0		m							
	床下換気口ケレン	高圧洗浄含む RB種		16.0		箇所							



日吉台三丁目会館
富谷市日吉台三丁目7-8

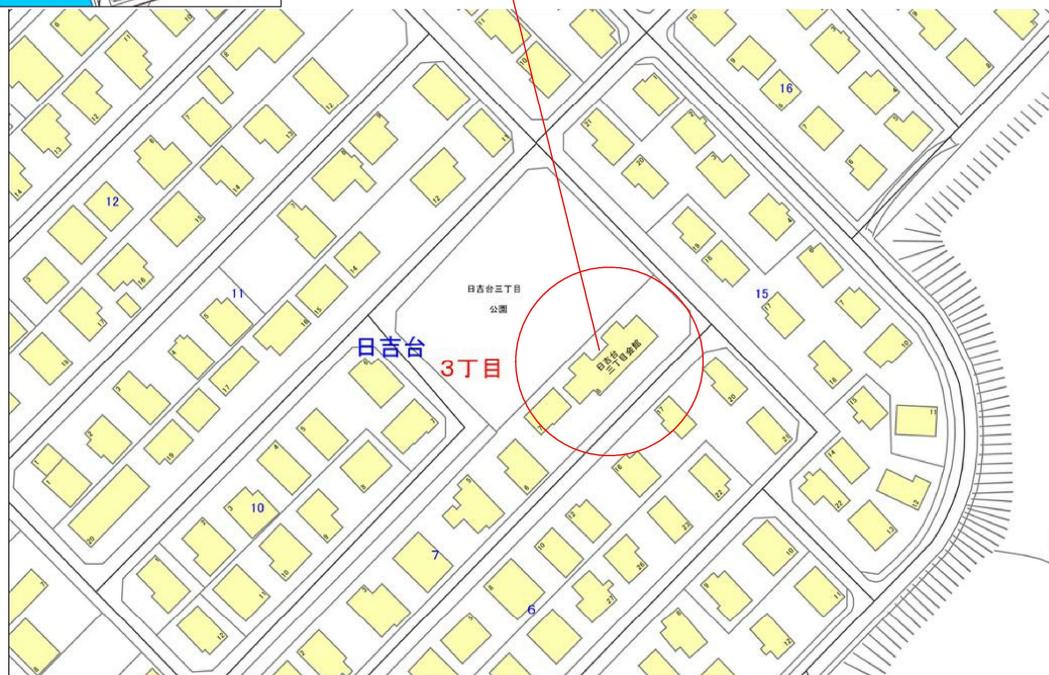


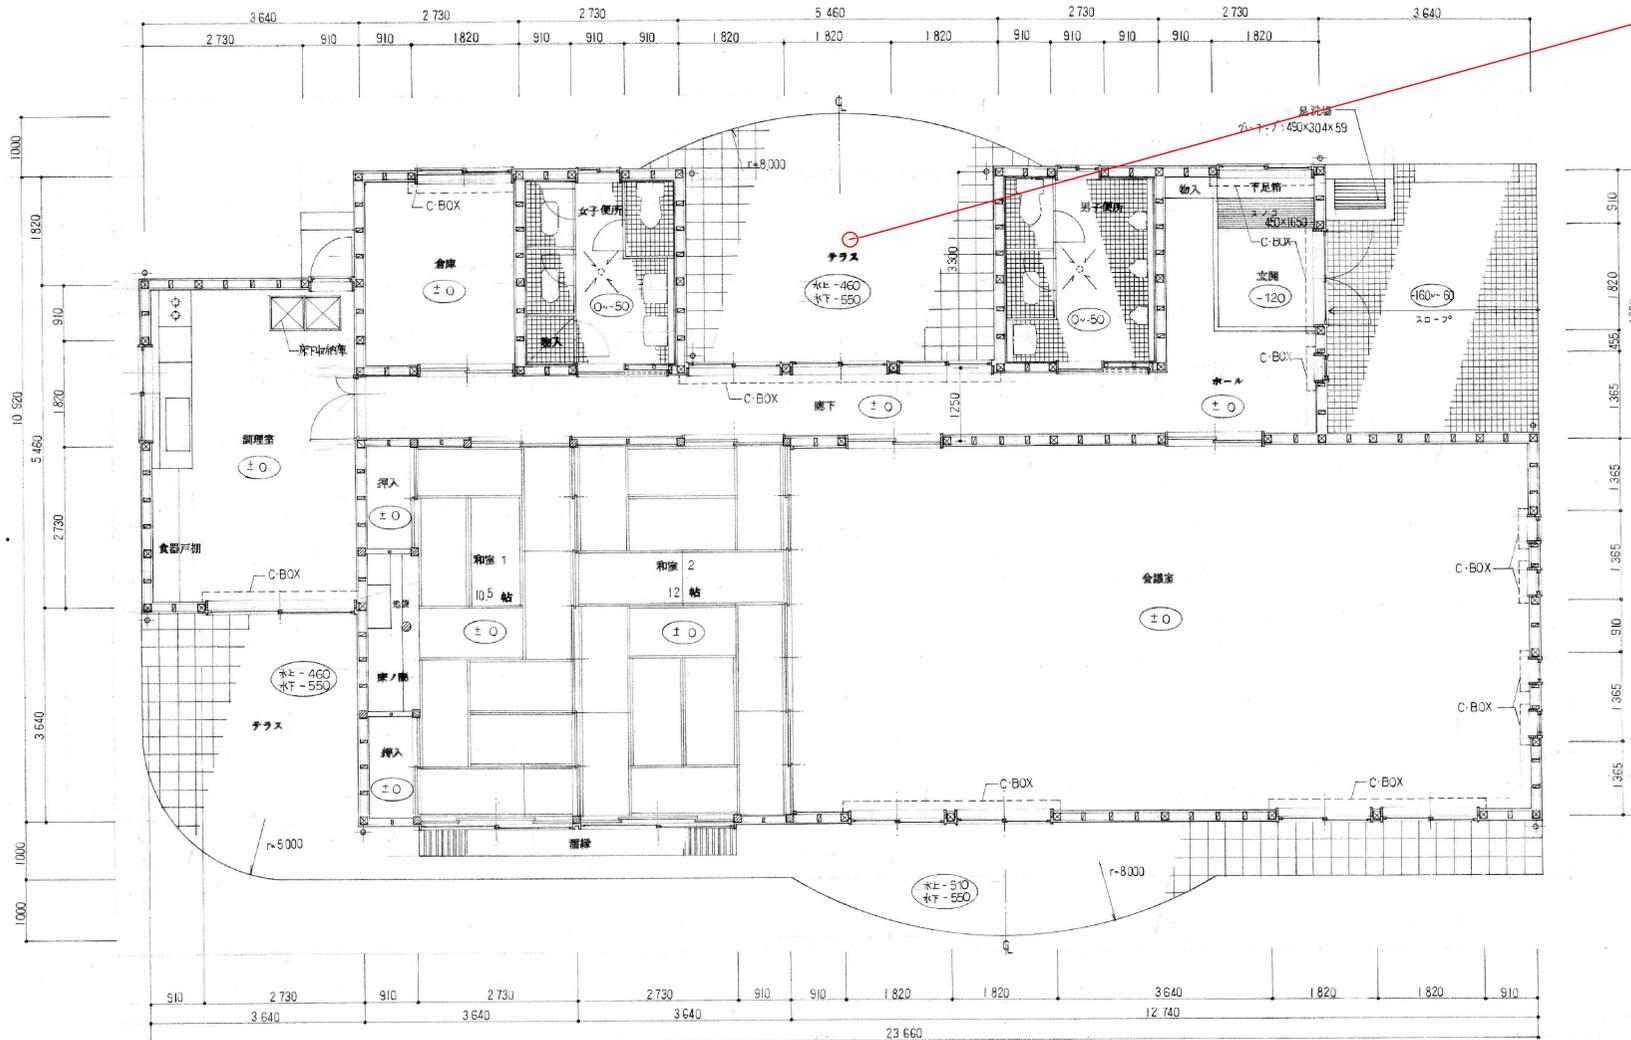


既設サンルーフ時撤去・再取付
※現地参考



種	高尺カラー鋼板 70.4 構造	アスファルトルーフィング材/防水	クランベネヤ(T-1)712
材	断熱材	グラスウール	120
外	軒	断熱材/ステン付い壁	カシタム板 712 V/P
部	外	壁	気密性能(α)0.17 212 リン付付、一部ラスカットモルタルの上石コロコラスター塗 能り柱、軒桁、方柱及び窓枠、不能外装材用化粧部材 (既製品)
種	床	カラーエポキシ樹脂	Grupp
仕	床	床	VU 型
底	底	カラー鋼板 70.4	
上	テラス	コンクリート平版ブロック	300
実	現	地	100° 傾斜タイル貼
中	中	木	モルタル床張り
足	地	地	足場
			グレータング 40030459

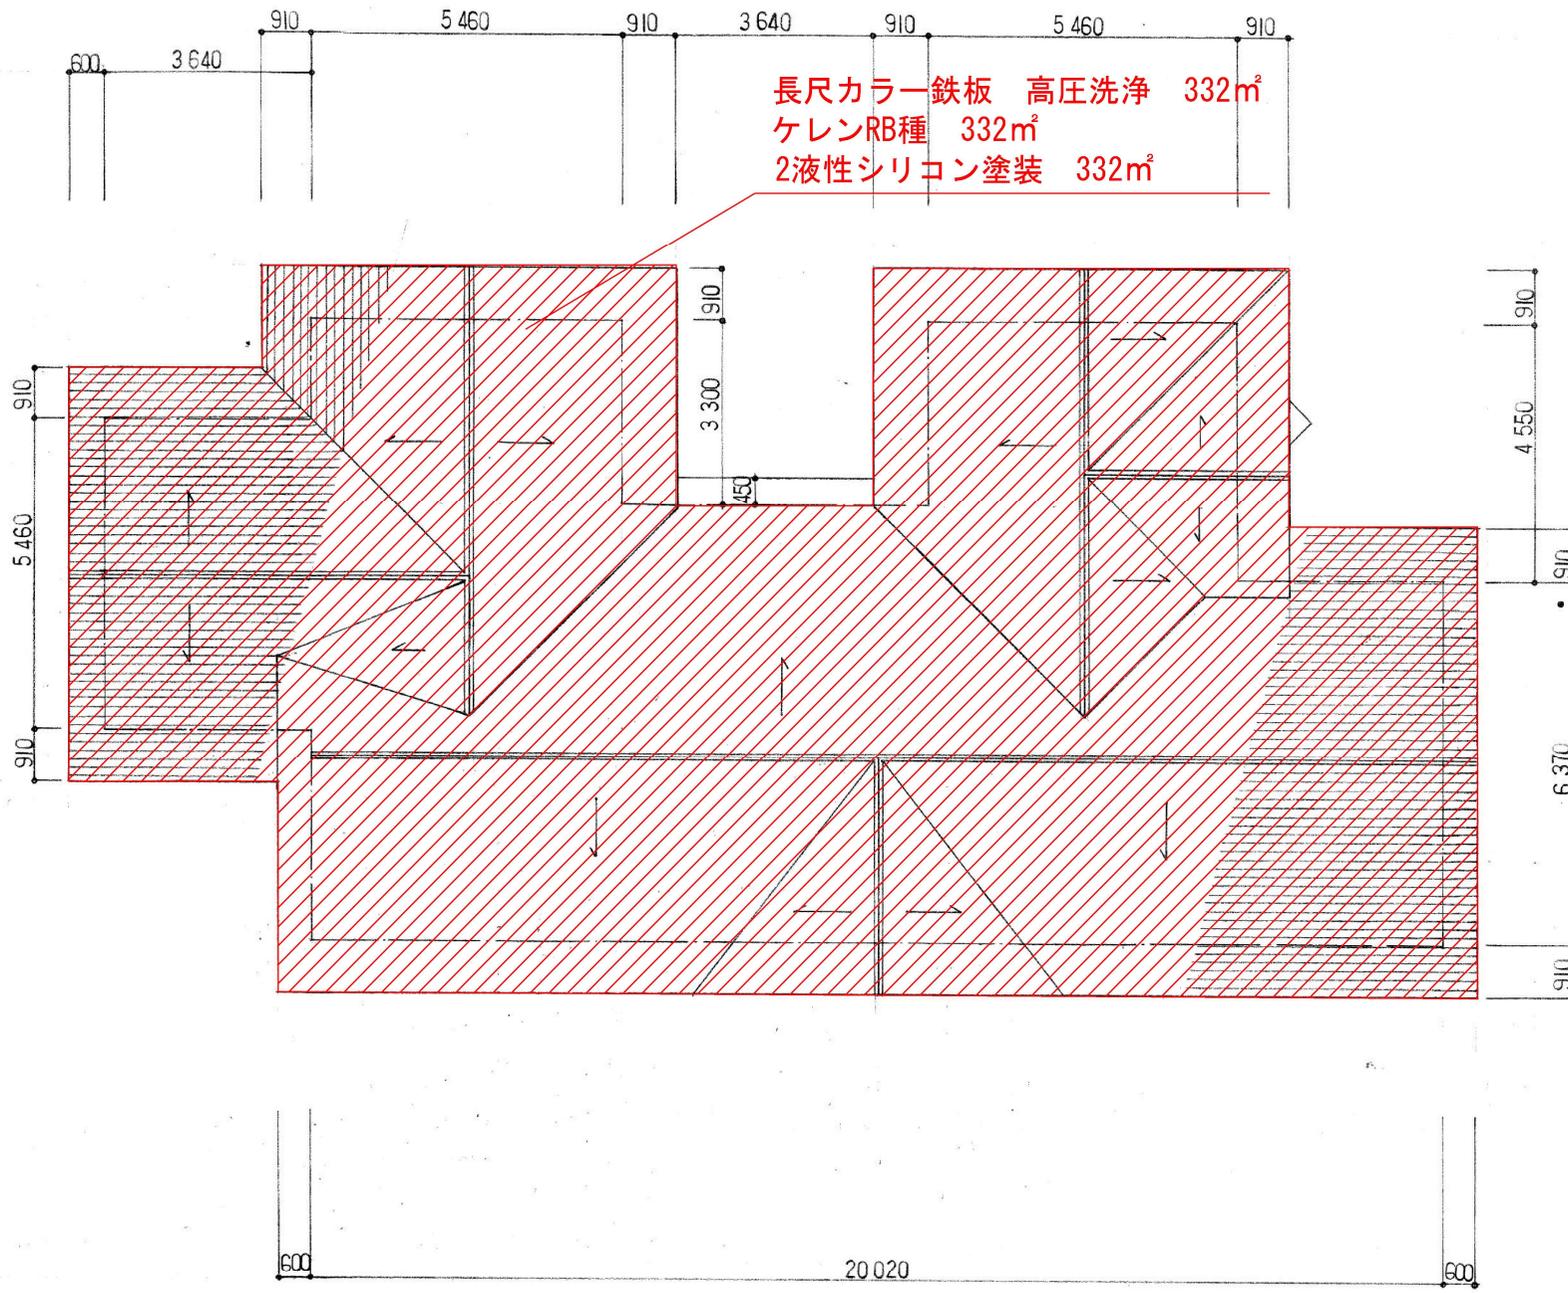


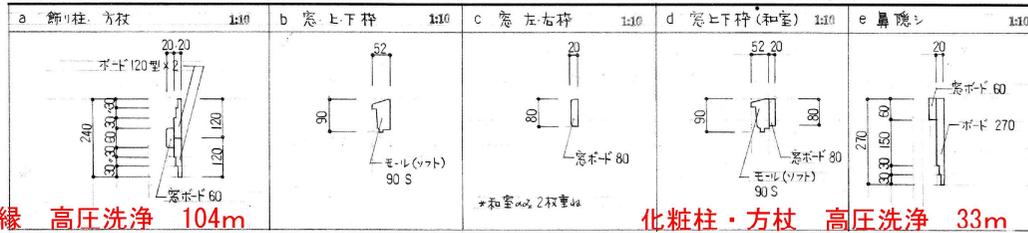


窓枠・飾り縁 高圧洗浄 104m²
ケレンRB種 104m²
ウレタン樹脂塗装 104m²

化粧柱・方杖 高圧洗浄 33m²
ケレンRB種 33m²
ウレタン樹脂塗装 33m²

軒天 高圧洗浄 90m²
ケレンRB種 90m²
カチオン系弱溶剤アクリル樹脂塗装 90m²

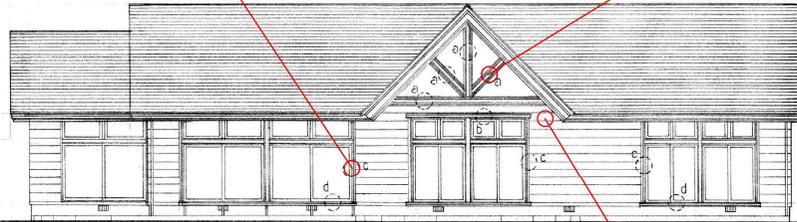

南立面図

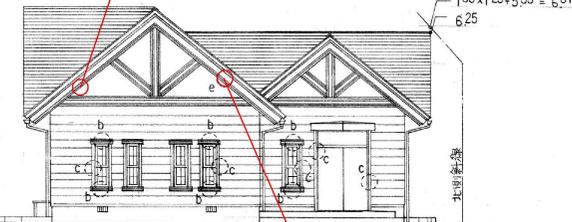


東立面図

軒樋 高圧洗浄 35m²
ケレンRB種 35m²
ウレタン樹脂塗装 35m²

雪止め金物 高圧洗浄 1.0式
ケレンRB種 1.0式
2液性シリコン樹脂塗装 1.0式

換気フード 高圧洗浄 4箇所
ケレンRB種 4箇所
ウレタン樹脂塗装 4箇所

鼻隠し 高圧洗浄 99m²
ケレンRB種 99m²
シリコン塗装 99m²

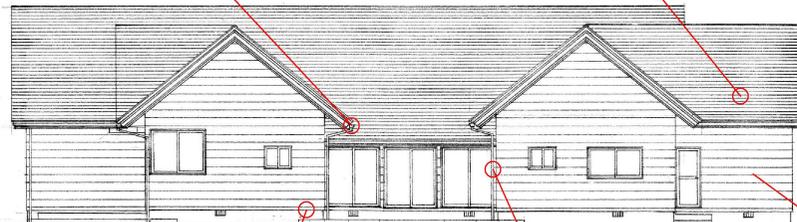

北立面図



西立面図

水切り 高圧洗浄 74m²
ケレンRB種 74m²
ウレタン樹脂塗装 74m²

縦樋 高圧洗浄 24m²
ケレンRB種 24m²
ウレタン樹脂塗装 24m²

床下換気口 高圧洗浄 16箇所
ケレンRB種 16箇所
ウレタン樹脂塗装 16箇所

外壁目地シーリング打替え 111m²
サッシ廻りシーリング打替え 184m²
軒天・外壁取合いシーリング打替え 90m²
外壁 高圧洗浄 220m²
ケレンRB種 220m²
可とう形改修塗料材E 水性シリコン塗装 220m²

令和6年度 日吉台三丁目会館屋根他改修工事(繰越) 現地写真

