

工事番号													
調査 令和 年 月 日						富谷市教育委員会					検査者	設計者	
市長		副市長			財政課長								
教育長		教育次長		教育部長	主管課長		課長補佐		担当				
線 富谷市 一ノ関 地内 (富谷市総合運動公園)													
筋													
令和7年度 富谷市総合運動公園Dグラウンドベンチ屋根設置工事 仕様書													
一金 円也 工費 円 内消費税相当額 円						起 工 事 由							
						施 工 方 法 其 他							
						工事請負							
工期 自 契約締結日の翌日 日間 至 令和 7年 6月30日													
計 画 構 造 仕 様 概 要													
ベンチ屋根設置													
移動式ダグアウト EKU039						N = 4基							
固定用ペグ EKU016(2本入)						N = 8組							
搬入・組立・据付						一式							

令和7年度 富谷市総合運動公園Dグラウンドベンチ屋根設置工事

内 訳 書

名 称	規格・条件	単位				摘 要
			数 量	単 価	金 額	
移動式ダグアウト	EKU039	基	4			
固定用ペグ	EKU016					
	2本入	組	8			
搬入・組立・据付 (フェンス移設3箇所含む)		式	1			
直接工事費 計						
共通仮設費						
純工事費 計						
現場管理費						
工事原価 計						
一般管理費						
工事価格 計						
改め						
消費税相当額						
工事費 計						

特記仕様書

本仕様書は、下記の工事を施工するにあたり、必要な作業方法を定める。

1. 件名

令和7年度 富谷市総合運動公園Dグランドベンチ屋根設置工事

2. 目的

本件は、既存のダグアウト脇にグランド利用者の熱中症対策として設置するもの。

3. 品名、規格及び数量

別紙仕様書のとおり

4. 工期

契約締結日の翌日 から 令和7年6月30日 まで

5. 場所

富谷市一ノ関地内（富谷市総合運動公園）

6. 特記事項

- 6-1. 契約締結後、速やかに担当者で打ち合わせ後、工程表を提出し、詳細な工事工程を検討すること。
- 6-2. 搬入に際しては、既設建築及び既設設備等に破損・汚損の恐れがある場合は、養生をして十分注意すること。万一破損・汚損した場合は、速やかに適切な処置をとると共に、監督職員に報告し、指示がある場合はこれに従う。
なお、修理に要する費用は請負者の負担とする。
部外者が立ち入る事の、出来ないように安全柵・表示を行う。
- 6-3. 運搬・組立・据付に要する全ての費用及び必要とされる関連用品は本工事に含めること。
- 6-4. 梱包材料等は、受注者の責任において持ち帰ること。
- 6-5. 搬入経路、据付場所については、事前に調査の上、工事担当者の承諾の上決定する。
- 6-6. 製品の保証期間は設置後1年間とし保証書を提出するとともに不具合が発生した場合は無償で調整、修繕を行うこと。ただし、発注者側に責がある場合を除く。
- 6-7. 着手にあたり、事前に現場調査をし、設計図書との食い違い及び工事範囲内に記載されていない内容については、着手前にその内容について発注者と協議を行うこととする。
又、設計図書に記載する設備寸法等については、参考寸法であるため工事前に現場実測を行い、担当職員者と協議の上決定する。
- 6-8. 設置については、労働安全衛生法等の関係法令の規定により施工し、工程は担当職員と協議の上、実施工程表を作成し承諾を受け、契約期間内に引渡しを完了すること。
- 6-9. 仮設物の、(材料)置き場は、担当職員の承諾を受け、完了後撤去・跡片付け及び清掃等を速やかに行うこと。
- 6-10. その他詳細については、担当職員と協議し、その指示によるものとする。

7. 一般事項

7-1. 一般

7-1-1. 施工にあたっては、施工用図面を作成し、担当職員の承認を得た後に施工に取り掛かること。

7-1-2. 施工前に自社にて点検しその状態を確認し検査報告書等を提出し、担当職員の承諾を得る事。


7-1-3. 詳細については、担当職員と打ち合わせの上、決定すること。


7-1-4. 詳細打ち合わせが必要な事項については、担当職員と打ち合わせの上、決定すること。

7-1-5. 自主検査書類を提出後、担当職員による完了検査を行うこと。

7-2. 総合調整

7-2-1. 製品については、組立・据付後に各部に緩みガタツキがないか確認すること。

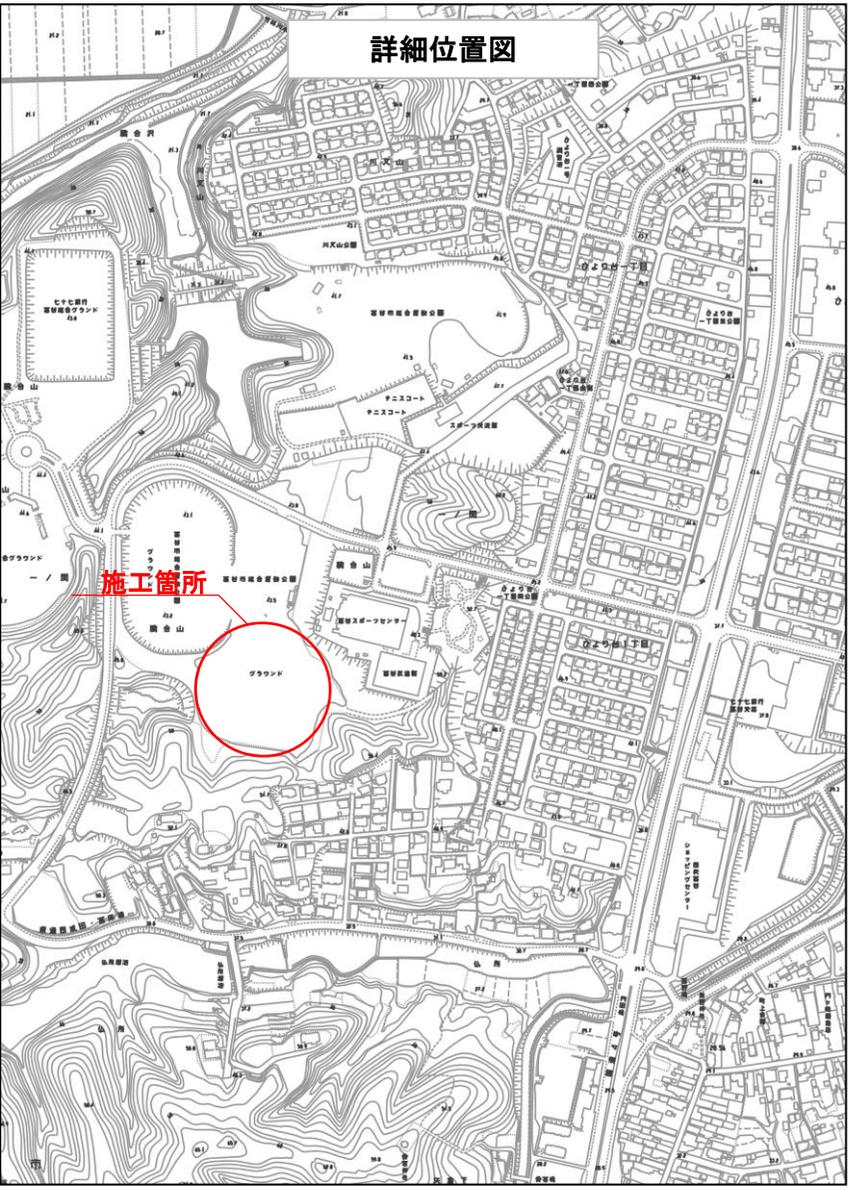

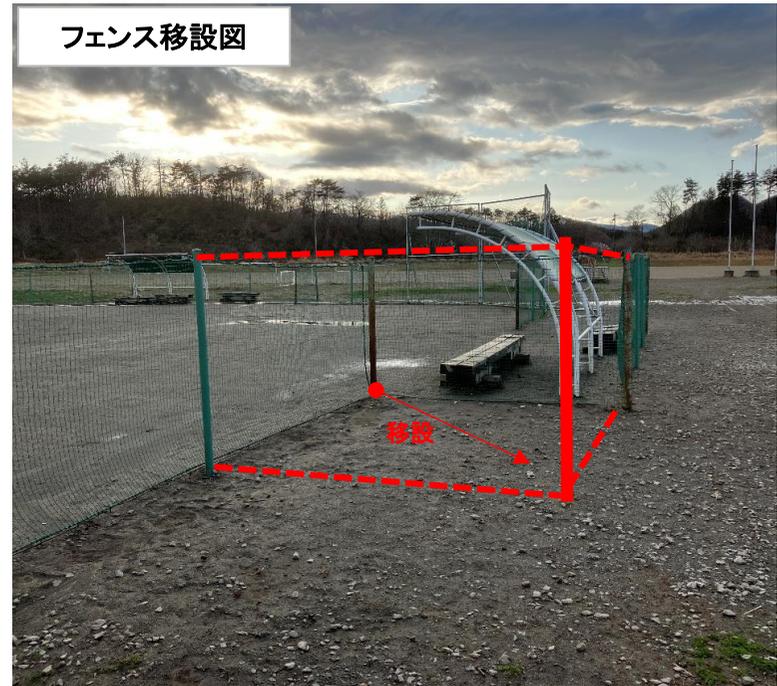

※フェンス移設については、ベンチ屋根1箇所につき、フェンス支柱1本を移設し、設置場所を確保する。

製品図

